


AL 4095 (18X1W & 18X3W & 18X4W)

SU ALTI FİSKİYE AYDINLATMASI

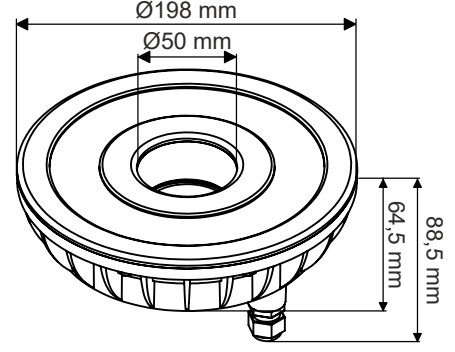

U.V.   IP68     CLASS III

Özellikler

- 18x1W, 18x3W, 18x4W Power LED
- RGB and RGBW full colour LED
- Termal resin gövde
- AISI 316 Paslanmaz çelik çerçeve
- UV ışınlarına ve darbelere dayanıklı PC cam
- PG9 kablo rakoru
- Bütün metal ekipmanlar AISI 316L paslanmaz çeliktir
- Korozyona uğramaz
- Düşük enerji tüketimi
- Geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeler
- Kolay kurulum
- Tuzlu suda kullanılabilir
- 1 yıl garanti

TERMAL RESİN LED FİSKİYE AYDINLATMASI AISI 316L PASLANMAZ ÇELİK EKİPMAN

AVANTAJLARI

- Bu lamba çeşme havuzlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Düşük enerji tüketimi
- Yüksek ısı transferli gövdeye sahiptir, gövdesinde ısıyı tutmaz. LED`lerdeki ısıyı hızlıca dışarıya transfer eder
- Tüm metal ekipmanlar AISI 316L Paslanmaz Çeliktir.
- Cam U.V. darbelere karşı korumalı ve dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik üründe temperli cam bulunur.
- Sudan dolayı korozyona uğramaz.
- LENS`ler PC'dir.
- Kolay ve basit kurulum.
- Ürünler 1 inc ve 1.5 inc borulara göre dir.
- RGB ve RGBW LED'leri tam renklidir.
- AISI 316L paslanmaz çelik çerçeve.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
- Geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeler.
- 2 yıl garanti.

ÖZELLİKLER

WATT	LED RENGİ	LÜMEN
12W	12x1 Beyaz	1200
12W	12x1 Gün Işığı	1200
12W	12x1 Mavi	360
12W	12x1 Yeşil	960
12W	12x1 Kırmızı	600
12W	12x1 Amber	600
36W	12x3 Beyaz	2640
36W	12x3 Gün Işığı	2640
36W	12x3 Mavi	600
36W	12x3 Yeşil	2160
36W	12x3 Red	960
36W	12x3 Amber	960
36W	12x3 RGB	1320
48W	12x4 RGBW	2280

WATT	LED RENGİ	LÜMEN
18W	18x1 Beyaz	1800
18W	18x1 Gün Işığı	1800
18W	18x1 Mavi	540
18W	18x1 Yeşil	1440
18W	18x1 Kırmızı	900
18W	18x1 Amber	900
54W	18x3 Beyaz	3960
54W	18x3 Gün Işığı	3960
54W	18x3 Mavi	1080
54W	18x3 Yeşil	3240
54W	18x3 Red	1440
54W	18x3 Amber	1440
54W	18x3 RGB	1980
72W	18x4 RGBW	3420

DALGA BOYU	VOLT	LENS DERECEŚİ
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
509nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
509nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°



AL 4095
SU ALTI FİSKİYE
AYDINLATMASI