


### AL 4105 (12X1W & 12X3W & 12X4W)

### KURU ZEMİN FİSKİYE AYDINLATMASI

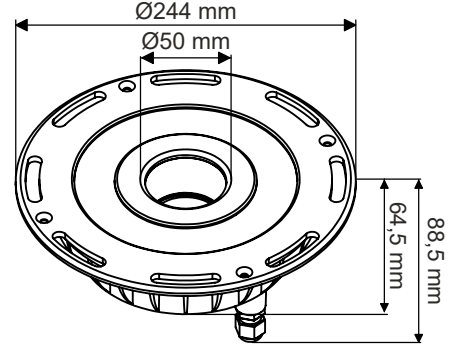

#### Özellikler

- 12x1W, 12x3W, 12x4W Power LED
- RGB and RGBW full colour LED
- Kuru zemin fiskeye aydınlatması
- Termal resin gövde
- AISI 316 Paslanmaz çelik çerçeve
- UV ışınlarına ve darbelere dayanıklı PC cam
- PG9 kablo rakoru
- Bütün metal ekipmanlar AISI 316L paslanmaz çeliktir
- Korozyona uğramaz
- Düşük enerji tüketimi
- Geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeler
- Kolay kurulum
- Tuzlu suda kullanılabilir
- 1 yıl garanti

U.V.   IP68     CLASS III

## TERMAL RESİN LED FİSKİYE AYDINLATMASI AISI 316L PASLANMAZ ÇELİK EKİPMAN

#### AVANTAJLARI

- Bu lamba çeşme havuzlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Düşük enerji tüketimi
- Yüksek ısı transferli gövdeye sahiptir, gövdesinde ısıyı tutmaz. LED`lerdeki ısıyı hızlıca dışarıya transfer eder
- Tüm metal ekipmanlar AISI 316L Paslanmaz Çeliktir.
- Cam U.V. darbelere karşı korumalı ve dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik üründe temperli cam bulunur.
- Sudan dolayı korozyona uğramaz.
- LENS`ler PC'dir.
- Kolay ve basit kurulum.
- Ürünler 1 inc ve 1.5 inc borulara göredir.
- RGB ve RGBW LED'leri tam renklidir.
- AISI 316L paslanmaz çelik çerçeve.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
- Geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeler.
- 2 yıl garanti.

#### ÖZELLİKLER

| WATT | LED RENGİ      | LÜMEN |
|------|----------------|-------|
| 12W  | 12x1 Beyaz     | 1200  |
| 12W  | 12x1 Gün Işığı | 1200  |
| 12W  | 12x1 Mavi      | 360   |
| 12W  | 12x1 Yeşil     | 960   |
| 12W  | 12x1 Kırmızı   | 600   |
| 12W  | 12x1 Amber     | 600   |
| 36W  | 12x3 Beyaz     | 2640  |
| 36W  | 12x3 Gün Işığı | 2640  |
| 36W  | 12x3 Mavi      | 600   |
| 36W  | 12x3 Yeşil     | 2160  |
| 36W  | 12x3 Red       | 960   |
| 36W  | 12x3 Amber     | 960   |
| 36W  | 12x3 RGB       | 1320  |
| 48W  | 12x4 RGBW      | 2280  |

| WATT | LED RENGİ      | LÜMEN |
|------|----------------|-------|
| 18W  | 18x1 Beyaz     | 1800  |
| 18W  | 18x1 Gün Işığı | 1800  |
| 18W  | 18x1 Mavi      | 540   |
| 18W  | 18x1 Yeşil     | 1440  |
| 18W  | 18x1 Kırmızı   | 900   |
| 18W  | 18x1 Amber     | 900   |
| 54W  | 18x3 Beyaz     | 3960  |
| 54W  | 18x3 Gün Işığı | 3960  |
| 54W  | 18x3 Mavi      | 1080  |
| 54W  | 18x3 Yeşil     | 3240  |
| 54W  | 18x3 Red       | 1440  |
| 54W  | 18x3 Amber     | 1440  |
| 54W  | 18x3 RGB       | 1980  |
| 72W  | 18x4 RGBW      | 3420  |

| DALGA BOYU | VOLT | LENS DERECE     |
|------------|------|-----------------|
| 6000-6500K | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 509nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 509nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |
| 509nm      | 12V  | 10°-30°-50°-80° |



### AL 4105 KURU ZEMİN FİSKİYE AYDINLATMASI