AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

AL 1201 - 36W

36W WALLWASHER İŞIQLANDIRMA



Bağ işıqlandırması › Wallwasher LED İşıqlandırmaları

AL 1201 - 36W uzun fasadları və sərhəd divarlarını işıqlandırmaq üçün 36×1W Power LED-li wallwasher-dir. Anodlaşdırılmış alüminium gövdə, temperlənmiş şüşə və paslanmayan polad ayaq IP67 səviyyəsində qorunur. Tək rəngli versiya 36W-da 3600 lümen verir və 220 V və ya 12 VDC üçün təqdim oluna bilər; 36×3W LED-li RGB versiyası 12 V-da işləyir.

MÜHAFİZƏ SİNFİ **IP67**	İŞ GƏRGİNLİYİ **220 V · 12 VDC · 24 VDC**	GÜC **36–108 W**
ELEKTRİK SİNFİ **Class I**	ZƏMANƏT **1 il zəmanət**	

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · Yaşıl · Qırmızı · Amber · RGB
GÜC	36 W · 108 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	220 V · 12 VDC · 24 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP67 — IP67
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 il zəmanət
- I sinif
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Su sırnaqlarına qarşı qorunur

XÜSUSİYYƏTLƏR

Xüsusiyyətlər

- Anodlaşdırılmış alüminium gövdə
- Temperlənmiş şüşə
- Paslanmayan polad ayaq

TEXNİKİ MƏLUMATLAR


İŞIQ

LED	36×1W Power LED RGB: 36×3W
Rəng	Ağ, İsti Ağ, Göy, Yaşıl, Qırmızı, Amber, RGB
Lumen	3600

ELEKTRİK

Volt	220 V / 12 VDC / 24 VDC RGB: 12 V
Watt	36W RGB: 108W

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

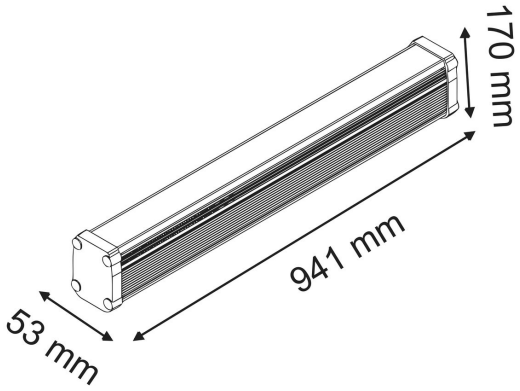

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com