AL 6004 AMPLIFIER

GÜCLƏNDİRİCİ



Hovuz işıqlandırması › İdarəetmə cihazları və transformatorlar

AL 6004 RGB və RGBW LED qurğuları üçün 12-24 VDC girişli və uyğun 12-24 VDC çıxışlı gücləndiricidir. RGBW üçün 4 kanalda 12 V-da 1320W və 24 V-da 2640W, RGB üçün isə 3 kanalda 12 V-da 990W və 24 V-da 1980W verir. Alüminium korpusu sabit və fasiləsiz çıxışı dəstəkləyir.

MÜHAFİZƏ SİNFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	ELEKTRİK SİNFİ
IP20	**12-24 VDC**	**Class III**

İŞ GƏRGİNLİYİ **12-24 VDC**

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

III sinif

IP20

Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur

XÜSUSİYYƏTLƏR

Xüsusiyyətlər

- 12-24 VDC giriş, ona uyğun 12-24 VDC çıxış
- RGBW: 12 V-da 1320W, 24 V-da 2640W
- RGB: 12 V-da 990W, 24 V-da 1980W
- 4 kanal (RGBW), 3 kanal (RGB)
- Alüminium korpus, sabit və fasiləsiz çıxış

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

ELEKTRİK

Giriş Gərginliyi	**12-24 VDC**
Çıxış Gərginliyi	**12-24 VDC**
Güc (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (Dörd Kanal)** **4×27.5A 2640W / 24 V (Dörd Kanal)**
Güc (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (Üç Kanal)** **3×27.5A 1980W / 24 V (Üç Kanal)**


KORPUS VƏ MONTAJ

Mühafizə	**IP20, III sinif**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

QOŞULMA SXEMİ

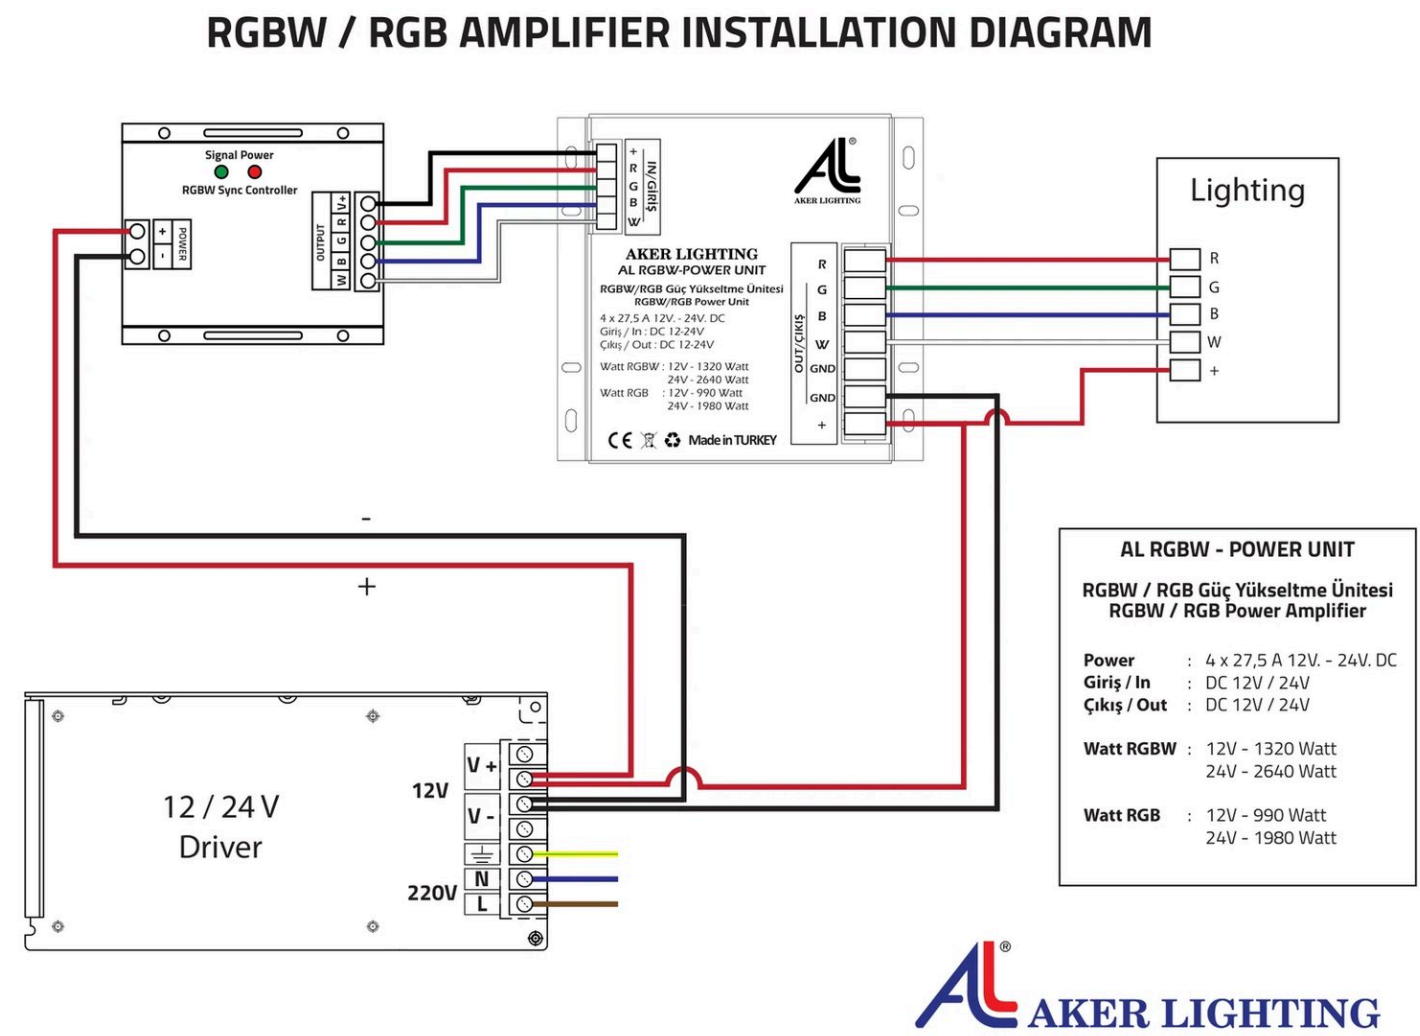

RGBW / RGB gücləndiricinin quraşdırma sxemi

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com