AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 6004 AMPLIFIER

УСИЛИТЕЛЬ



Освещение бассейнов › Контроллеры и трансформаторы

AL 6004 — усилитель для светодиодных систем RGB и RGBW с входом 12-24 VDC и соответствующим выходом 12-24 VDC. Для RGBW он обеспечивает 1320W при 12 V и 2640W при 24 V на 4 каналах, для RGB — 990W при 12 V и 1980W при 24 V на 3 каналах. Алюминиевый корпус обеспечивает стабильный непрерывный выход.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
IP20	12-24 VDC	Class III

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12-24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- Class III
- IP20
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Вход 12-24 VDC, соответствующий выход 12-24 VDC
- RGBW: 1320W при 12 V, 2640W при 24 V
- RGB: 990W при 12 V, 1980W при 24 V
- 4 канала (RGBW), 3 канала (RGB)
- Алюминиевый корпус, стабильный непрерывный выход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИКА

Входное напряжение	**12-24 VDC**
Выходное напряжение	**12-24 VDC**
Мощность (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (четыре канала)** **4×27.5A 2640W / 24 V (четыре канала)**
Мощность (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (три канала)** **3×27.5A 1980W / 24 V (три канала)**

КОРПУС И МОНТАЖ

Защита	**IP20, Class III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

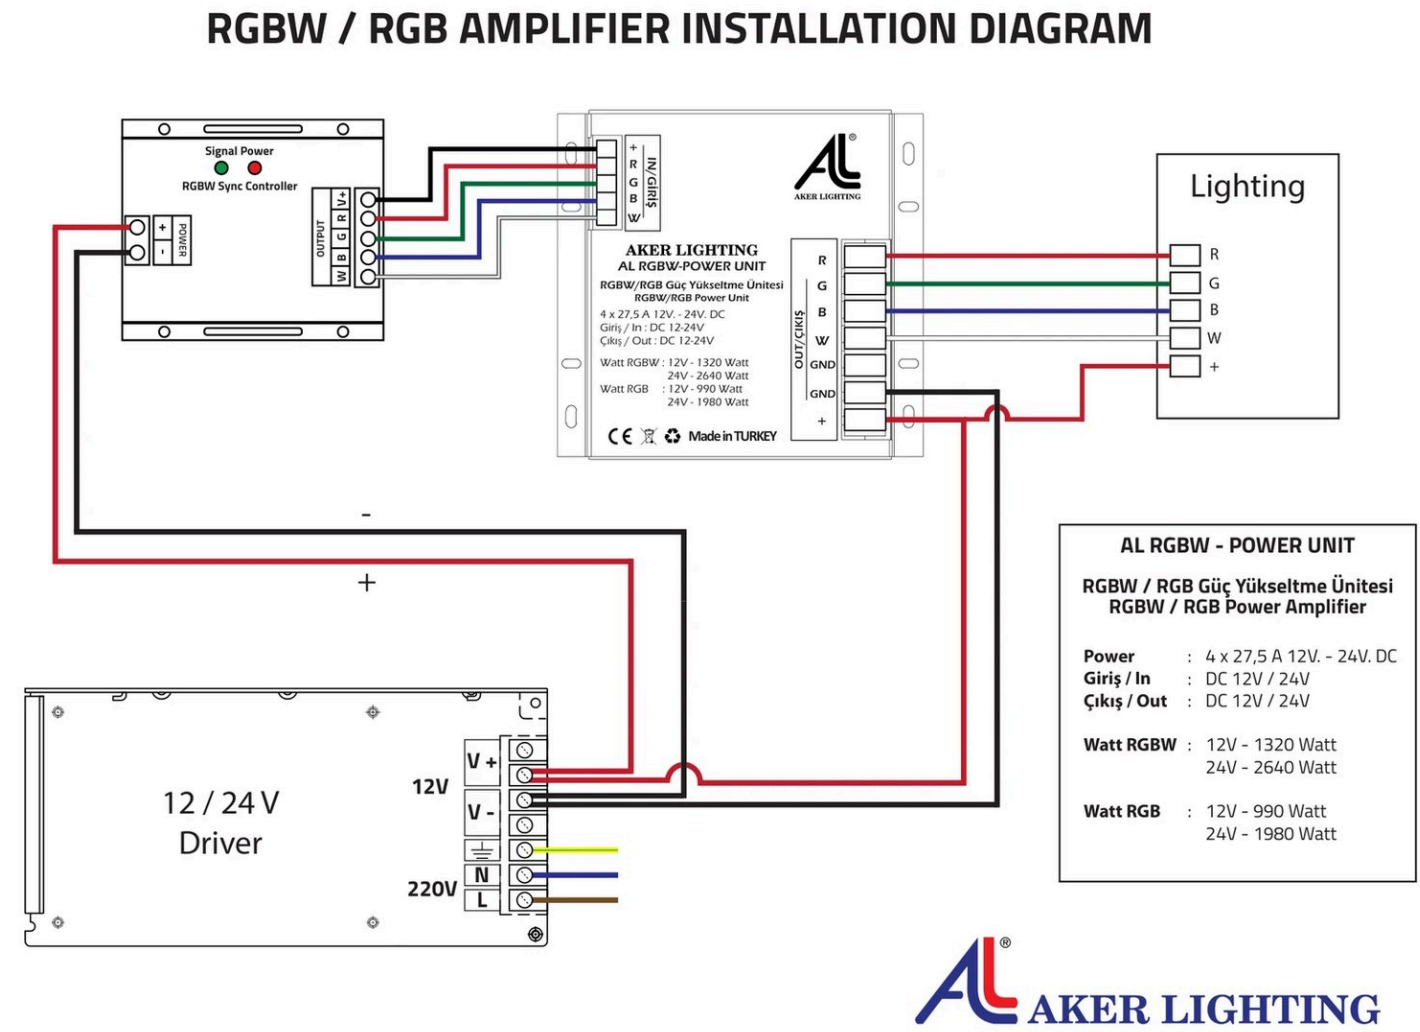


Схема подключения усилителя RGBW / RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com