AL 3055 (WH/WW/BL)

إضاءة جدارية مدمجة للداخل والخارج

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة داخلية وخارجية غاطسة في الجدار

كشاف AL 3055 (WH/WW/BL) كشاف LED غاطس في الجدار للاستخدام الداخلي والخارجي على الجدران وفي مساحات الحدائق. يتميّز بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304L وهيكل ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية وزجاج PC محمي من الأشعة فوق البنفسجية، ويُركَّب مستويًا مع الجدار. توفّر 16 قطعة SMD LED إضاءة منخفضة المستوى بجهد 220 V - 1W بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق، والوحدة بدرجة حماية IP54.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP54	220 V	1 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class II	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق
القدرة	1 W
جهد التشغيل	220 V
الحساس	بدون حساس · مع حساس

الشهادات والخصائص

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 1 سنة
- IP54
- Class II
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات


- غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304L
- هيكل ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية
- زجاج PC محمي من الأشعة فوق البنفسجية
- تركيب غاطس مستوٍ

البيانات الفنية

الضوء	
LED	16 قطعة SMD LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق

الكهرباء	
الجهد	220 V - 1W

رسومات الأبعاد

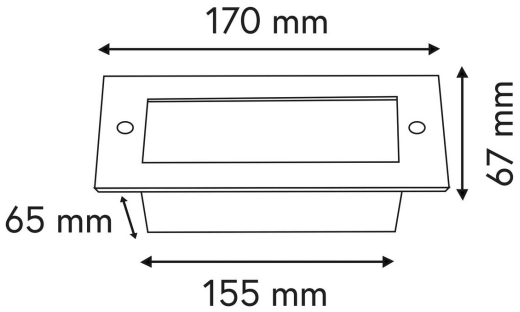

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون LED	القدرة
AL 3055 (WH/WW/BL)	أبيض، أبيض دافئ، أزرق	1 W
AL 3055 SNR (WH/WW/BL)	أبيض، أبيض دافئ، أزرق	1 W

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26