AL 3155

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة داخلية وخارجية غاطسة في الجدار

كشاف AL 3155 كشاف مدمج الحجم غاطس في الجدار للمساحات الداخلية والخارجية مثل التراسات وجدران الحدائق. يتميّز بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304L وهيكل ABS وزجاج من البولي كربونات. ويعطي مصباح SMD LED بقدرة 1W يعمل بجهد 220 V ضوءًا إرشاديًا هادئًا بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق، والوحدة محمية بدرجة IP54. وتتوفر نسخة مع حسّاس بصيغة AL 3155SNR.

درجة الحماية: IP54	جهد التشغيل: 220 V	القدرة: 1 W	
الفئة الكهربائية: Class II	الضمان: ضمان لمدة سنة واحدة		

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق
القدرة	1 W
جهد التشغيل	220 V

الشهادات والخصائص

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 1 سنة
- IP54
- Class II
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات


- غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304L
- هيكل ABS
- زجاج من البولي كربونات

البيانات الفنية

الضوء	
LED	1W بقدرة SMD LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق

الكهرباء	
الجهد	220 V
واط	1W

رسومات الأبعاد

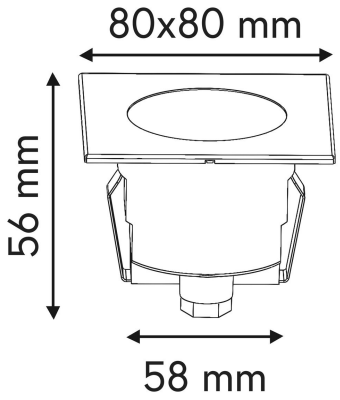

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	القدرة	التدفق الضوئي
AL 3155	1 W	80 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26