ورقة البيانات الفنية

AL 3155SNR

مع حسّاس

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة داخلية وخارجية غاطسة في الجدار

كشاف AL 3155SNR هو النسخة المزوّدة بحسّاس من الكشاف الغاطس في الجدار AL 3155، وهو مناسب للمداخل وجدران الحدائق في الداخل والخارج. يجمع بين غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304L وهيكل ABS وزجاج من البولي كربونات. ويعمل مصباح SMD LED بقدرة 1W بجهد 220 V، ويتوفر بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق، مع حماية IP54.

درجة الحماية	IP54
جهد التشغيل	220 V
القدرة	1 W
الفئة الكهربائية	Class II
الضمان	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق
القدرة	1 W
جهد التشغيل	220 V

الشهادات والخصائص

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 1 سنة
- IP54
- Class II
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات


- غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304L
- مع حسّاس
- زجاج من البولي كربونات
- هيكل ABS

البيانات الفنية

الضوء	
LED	1W بقدرة SMD LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق

الكهرباء	
الجهد	220 V
واط	1W

رسومات الأبعاد

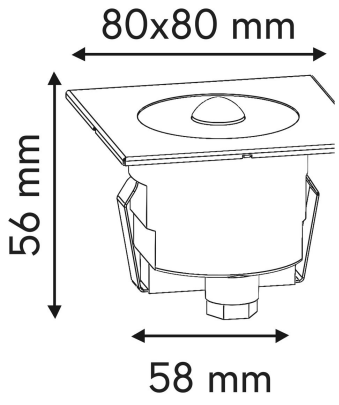

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	القدرة	التدفق الضوئي
AL 3155SNR (SENSORED)	1 W	80 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26