
ورقة البيانات الفنية

AL 3175Y

إضاءة جدارية LED غاطسة

AKER LIGHTING

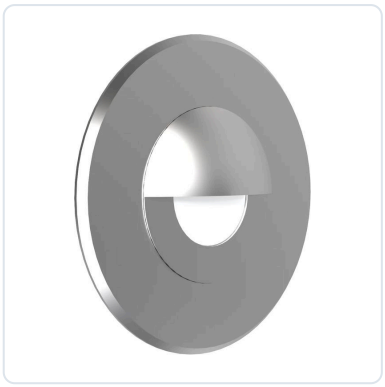

إضاءة الحدائق › إضاءة LED غاطسة في الجدار بدرجة IP67

كشاف AL 3175Y وحدة إضاءة LED مدمجة الحجم غاطسة في الجدار بدرجة IP67، للإضاءة الإرشادية المنخفضة على الجدران وعلى امتداد ممرات الحدائق. لا يتآكل بناؤه المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L، كما أن زجاجه وهيكله الخاصين مقاومان للأشعة فوق البنفسجية والصدمات. وتقدّم ثلاثة مصابيح SMD LED من نوع 5730 بقدرة 3W إضاءة بمقدار 300 لومن بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأبيض الطبيعي؛ كما تتوفر نسخة باللون الأزرق. وجهد التغذية 12 VDC أو 24 VDC.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	12 VDC · 24 VDC	3 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أبيض طبيعي · أزرق
القدرة	3 W
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · Class III · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار

المزايا

المواصفات


- فولاذ مقاوم للصدأ AISI 316L
- إنتاج ضوئي عالٍ، عمر طويل، استهلاك منخفض للطاقة
- زجاج وهيكل خاصان مقاومان للأشعة فوق البنفسجية والصدمات
- مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير
- لا يحدث تآكل

البيانات الفنية

الضوء	
LED	3 قطع SMD LED 5730
لون LED	أبيض، أبيض دافئ، أبيض طبيعي، أزرق
لومن	LED أبيض : 300 لومن LED أبيض دافئ : 300 لومن LED أبيض طبيعي : 300 لومن LED أزرق : 180 لومن

الكهرباء	
الجهد	12 VDC أو 24 VDC
واط	3W

رسومات الأبعاد



الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	القدرة	التدفق الضوئي
AL 3175Y	3 W	300 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26