ورقة البيانات الفنية

AL 3265K

إضاءة جدارية أحادية الاتجاه

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة LED للتركيب الجداري

كشاف AL 3265K كشاف جداري LED أحادي الاتجاه لجدران الحدائق والمداخل والواجهات الخارجية. غلافه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L ويحمل 3 قطع POWER LED بقدرة 3W، متوفرة بالأبيض والأبيض الدافئ والأبيض الطبيعي. ويمكن توريده لجهد 220 V أو 9-30 VDC، وبفضل حماية IP67 فهو مناسب للاستخدام الخارجي الدائم. ويشترك نظيره AL 3265Y معه في القيم الفنية نفسها.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	220 V · 9-30 VDC	3 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class I	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض	أبيض دافئ	أبيض طبيعي
القدرة	3 W		
جهد التشغيل	220 V	9-30 VDC	

الشهادات والخصائص

IP67 · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class I · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار


البيانات الفنية

الضوء	
LED	3 قطع POWER LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أبيض طبيعي

الكهرباء	
الجهد	220 V أو 9-30 VDC
واط	3W

الهيكل والتركيب	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ 316L

رسومات الأبعاد

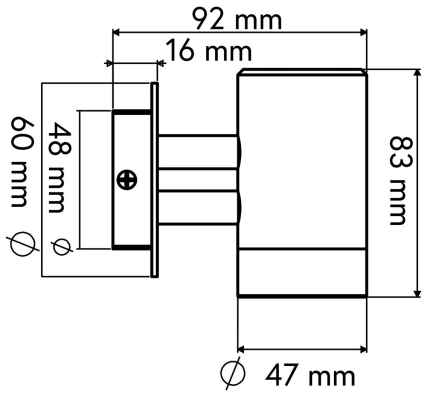

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	القدرة	التدفق الضوئي
AL 3265K (SINGLE-SIDE)	3 W	220 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26
AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com