ورقة البيانات الفنية


AL 3265Y

إضاءة جدارية أحادية الاتجاه

AKER LIGHTING

إضاءة الحدائق › إضاءة LED للتركيب الجداري

كشاف AL 3265Y وحدة إضاءة LED جدارية أحادية الاتجاه توجّه الضوء في اتجاه واحد على امتداد جدران الحدائق والتراسات وواجهات المباني. يضم الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L عدد 3 قطع POWER LED بقدرة اسمية 3W، بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأبيض الطبيعي. ويعمل بجهد 220 V أو 9-30 VDC مع حماية IP67، وقد صُنع ليتحمّل الظروف الخارجية. وبياناته الفنية مطابقة لطراز AL 3265K.

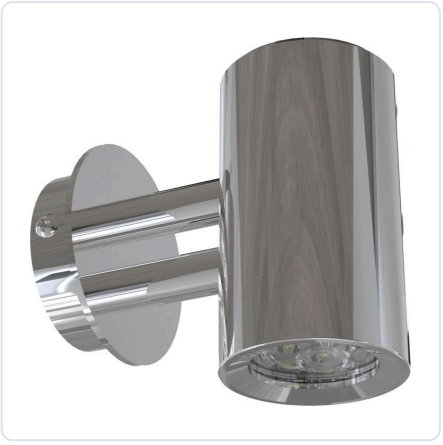

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	220 V · 9-30 VDC	3 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class I	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض	أبيض دافئ	أبيض طبيعي
القدرة	3 W		
جهد التشغيل	220 V	9-30 VDC	

الشهادات والخصائص

IP67 · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class I · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار


البيانات الفنية

الضوء	
LED	3 قطع POWER LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أبيض طبيعي

الكهرباء	
الجهد	220 V أو 9-30 VDC
واط	3W

الهيكل والتركيب	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ 316L

رسومات الأبعاد

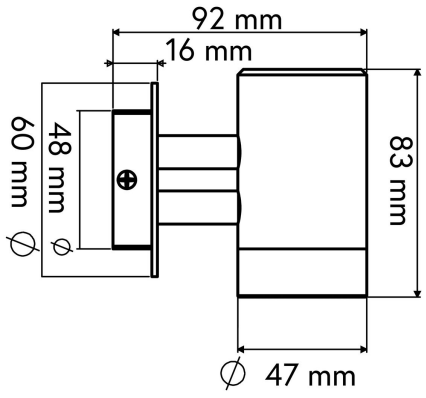

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	القدرة	التدفق الضوئي
AL 3265Y (SINGLE-SIDE)	3 W	220 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26