
ورقة البيانات الفنية

AL 3275K

إضاءة جدارية ثنائية الاتجاه

AKER LIGHTING

إضاءة الحدائق › إضاءة LED للتركيب الجداري

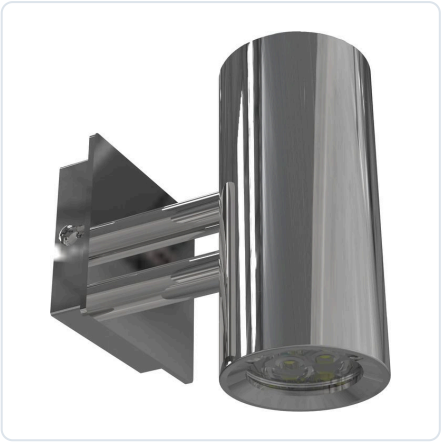

كشاف AL 3275K كشاف جداري LED ثنائي الاتجاه يبعث الضوء في اتجاهين، ليمنح إبرازًا متوازنًا لجدران الحدائق والأعمدة والواجهات. يحمل الغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L عدد 6 قطع POWER LED بقدرة إجمالية 6W، بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأبيض الطبيعي. ويعمل بجهد 220 V أو 9-30 VDC، وبدرجة حماية IP67 للاستخدام الخارجي. ويقدّم طراز AL 3275Y المواصفات نفسها.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	220 V · 9-30 VDC	6 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class I	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض	أبيض دافئ	أبيض طبيعي
القدرة	6 W		
جهد التشغيل	220 V	9-30 VDC	

الشهادات والخصائص

IP67 · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class I · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار


البيانات الفنية

الضوء	
LED	6 قطع POWER LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أبيض طبيعي

الكهرباء	
الجهد	220 V أو 9-30 VDC
واط	6W

الهيكل والتركيب	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ 316L

رسومات الأبعاد

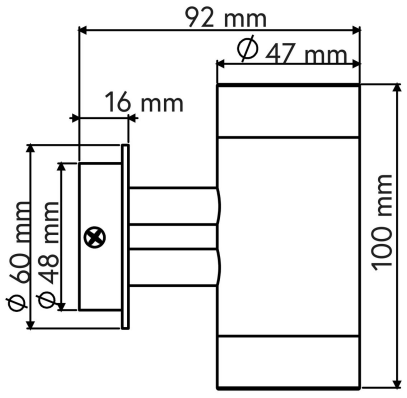

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26