ورقة البيانات الفنية

# AL 3275Y

إضاءة جدارية ثنائية الاتجاه

AKER LIGHTING

إضاءة الحدائق › إضاءة LED للتركيب الجداري



كشاف AL 3275Y وحدة إضاءة LED جدارية ثنائية الاتجاه لإبراز جدران الحدائق والمداخل وواجهات المباني بضوء في اتجاهين. يجمع بين هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L و6 قطع POWER LED بقدرة 6W، بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأبيض الطبيعي. وتتوفر خيارات التغذية بجهد 220 V أو 9-30 VDC، وتجعله درجة الحماية IP67 مناسبًا للتركيب الخارجي. ويشترك في بياناته الفنية مع طراز AL 3275K.

| درجة الحماية | جهد التشغيل | القدرة |
|---|---|---|
| IP67 | 220 V · 9-30 VDC | 6 W |

| الفئة الكهربائية | الضمان |
|---|---|
| Class I | ضمان لمدة سنة واحدة |

| | | | |
|---|---|---|---|
| لون LED | أبيض | أبيض دافئ | أبيض طبيعي |
| القدرة | 6 W | | |
| جهد التشغيل | 220 V | 9-30 VDC | |

## الشهادات والخصائص

IP67 · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class I · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار


## البيانات الفنية

| الضوء | |
|---|---|
| LED | 6 قطع POWER LED |
| اللون | أبيض، أبيض دافئ، أبيض طبيعي |

| الكهرباء | |
|---|---|
| الجهد | 220 V أو 9-30 VDC |
| واط | 6W |

| الهيكل والتركيب | |
|---|---|
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 316L |

## رسومات الأبعاد

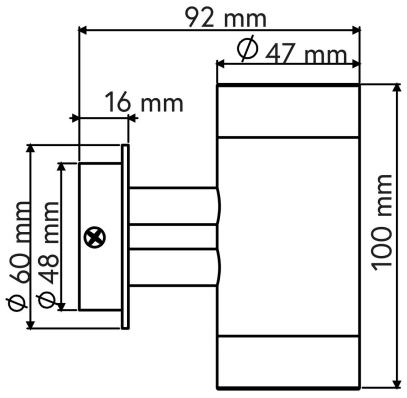


الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

## رموز المنتجات

| الرمز |
|---|
| AL 3275Y (DOUBLE-SIDE) |


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26