AL 4055TR

كشاف مسبح LED للتركيب السطحي بهيكل من الراتنج الحراري

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › إضاءة مسابح من الراتنج الحراري للتركيب السطحي

كشاف AL 4055TR كشاف مسابح LED للتركيب السطحي بهيكل تبريد من الراتنج الحراري وبسماكة لا تتجاوز 32 mm، مزوّد بتجهيزات من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L وزجاج مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية. تأتي النسخ أحادية اللون بعدد 84 أو 120 LED (42 W / 60 W) بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق، بينما توفّر نسخ RGB بعدد 150 أو 240 LED توصيلًا بأربعة أسلاك أو بسلكين. وتتوفر الإطارات بالأبيض أو الكروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L، والكشاف مناسب للمياه المالحة.

درجة الحماية	IP68
جهد التشغيل	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC
القدرة	30–60 W
الفئة الكهربائية	Class III
الضمان	ضمان لمدة 2 سنة

لون الإطار	أبيض · كروم · فولاذ مقاوم للصدأ
لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · RGB
القدرة	60 W · 50 W · 42 W · 30 W
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC · 12 VAC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء
- منتج حاصل على براءة اختراع

المزايا

المزايا:

- سماكة 32mm
- تجهيزات من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
- عمر LED يتجاوز 50,000 ساعة
- مناسب للاستخدام في المياه المالحة
- زجاج مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية
- إنتاج ضوئي عالٍ مع استهلاك منخفض للطاقة
- مصابيح LED بألوان RGB كاملة لطرازات RGB
- خيارات توصيل بسلكين وبأربعة أسلاك لطرازات RGB
- أنماط لونية متعددة وتأثيرات ديناميكية متاحة في طرازات RGB

البيانات الفنية

	ألوان أحادية	RGB (بأربعة أسلاك)	RGB (بسلكين)
رموز المنتجات	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (بأربعة أسلاك) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (بأربعة أسلاك) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (بأربعة أسلاك) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (بأربعة أسلاك) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (بأربعة أسلاك) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (بأربعة أسلاك) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (بسلكين) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (بسلكين) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (بسلكين) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (بسلكين) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (بسلكين) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (بسلكين)(50W)
نوع الهيكل	هيكل تبريد من الراتنج الحراري		
LED	تتوفر خيارات اللون الأحادي بعدد 84 LED 120g LED.	تتوفر خيارات RGB بأربعة أسلاك بعدد 150 LED 240g LED.	تتوفر خيارات RGB بسلكين بعدد 150 LED 240g LED.
ألوان LED	أبيض (6000K) ، أبيض دافئ (3000K) ، أزرق	RGB بأربعة أسلاك (يُتحكَّم به عبر وحدة تحكم RGB.)	RGB بسلكين (لا يحتاج إلى وحدة تحكم RGB. يغيّر النمط عبر مفتاح التشغيل/الإيقاف ON/OFF.)
واط / لومن	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB بأربعة أسلاك 50W RGB بأربعة أسلاك	30W RGB بسلكين 50W RGB بسلكين
الجهد	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
خيارات الإطار	أبيض، كروم ، فولاذ مقاوم للصدأ AISI 316L		

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26


AL 4055TR

كشاف مسبح LED للتركيب السطحي بهيكل من الراتنج الحراري

AKER LIGHTING

	ألوان أحادية	RGB (بأربعة أسلاك)	RGB (بسلكين)
التغليف	الأبعاد : 62 X 27 X 27.5 cm 14 قطعة		

رسومات الأبعاد

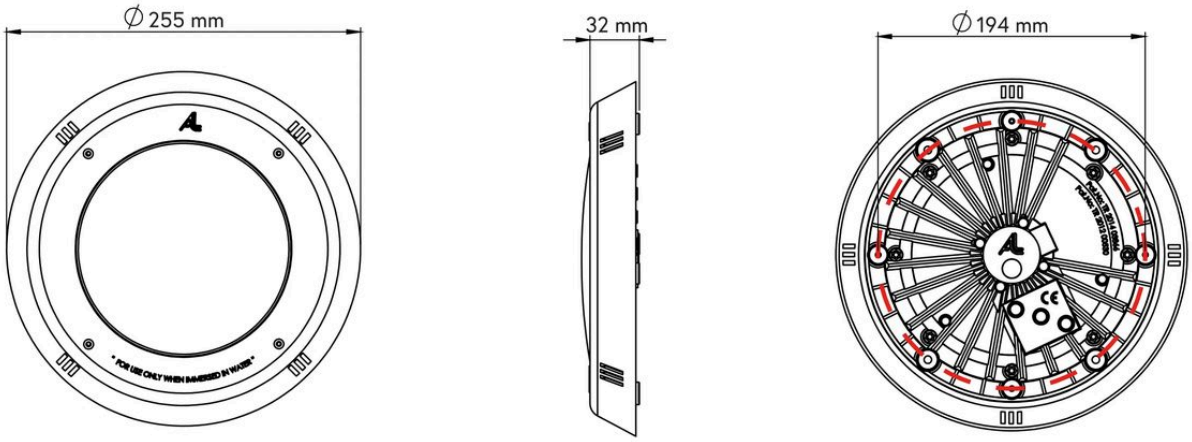

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الإطار	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	أبيض	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	أبيض	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	أبيض	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	أبيض	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	أبيض	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	أبيض	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	كروم	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	كروم	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	كروم	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	كروم	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	كروم	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	كروم	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	فولاذ مقاوم للصدأ	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	فولاذ مقاوم للصدأ	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	50 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26