AL 4125

إضاءة للمسابح ودرجات المسابح للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

حاصل على براءة اختراع



إضاءة المسابح › إضاءة مسابح مصغّرة للتركيب السطحي

AL 4125 مصباح سطحي للمسابح ودرجات المسابح، بجسم محمي من الأشعة فوق البنفسجية من الراتنج الحراري (TR) أو بالأبيض (WH)، وزجاج خاص مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والصدمات. تستخدم النسخة أحادية اللون 48 مصباح SMD LED عالي القدرة (24 W) بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق على 12 VAC أو 12 VDC؛ وتستخدم نسخة RGB عدد 69 مصباح RGB LED (15 W). لا يتآكل ومناسب للمياه المالحة.

درجة الحماية: IP68	جهد التشغيل: 12 VAC · 12 VDC	القدرة: 15–24 W	
الفئة الكهربائية: Class III	الضمان: ضمان لمدة 2 سنة		

لون الهيكل	راتنج حراري (TR)، أبيض
لون LED	أبيض، أبيض دافئ، أزرق، RGB
القدرة	15 W، 24 W
جهد التشغيل	12 VAC، 12 VDC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- RGB، توصيل بـ 4 أسلاك (بوحدة تحكم)
- RGB، توصيل بـ 2 سلك (تغيير اللون عبر ON/OFF)
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء
- منتج حاصل على براءة اختراع

المزايا

المواصفات

- هيكل مبرَّد من الراتنج الحراري محمي من الأشعة فوق البنفسجية
- استهلاك منخفض للطاقة
- زجاج وهيكل خاصان مقاومان للأشعة فوق البنفسجية والصدمات
- مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير
- لا يحدث تآكل
- سهولة التركيب
- مناسب للمياه المالحة

البيانات الفنية

الضوء	
LED	48 قطعة SMD LED عالية القدرة (5730)
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق
لومن	أبيض، أبيض دافئ 2400، أزرق 1440 لومن
RGB LED	69 قطعة SMD LED عالية القدرة (5050)، RGB، 12 VDC (بسلكين: 12 VAC)، 15 W

الكهرباء	
الجهد	12VAC أو 12 VDC
واط	لون أحادي 24 W، RGB 15 W

قيم اللومن للمبات RGB

لون LED	إجمالي MCD	لومن
أحمر	34,500	108
أخضر	89,700	283
أزرق	22,770	71
أبيض	146,970	462


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26
AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4125

إضاءة للمسابح ودرجات المسابح للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

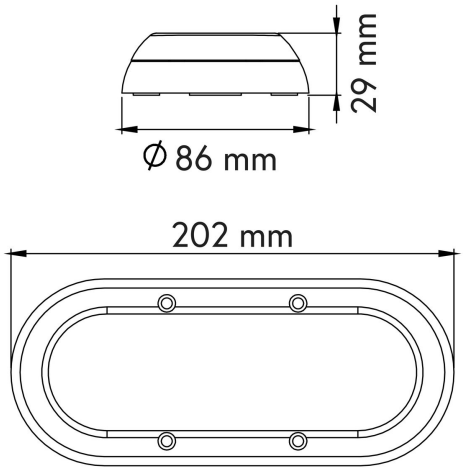

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الهيكل	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4125 TR/WH (WH/WW/BL)	—	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	24 W	2400 / 1440 lm
AL 4125 TR/WH (RGB)	—	RGB	15 W	—
AL 4125 TR/WH (RGB TWO WIRED)	—	RGB	15 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26