AL 4135

إضاءة للمسابح ودرجات المسابح للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

حاصل على براءة اختراع



إضاءة المسابح › إضاءة مسابح مصغّرة للتركيب السطحي

AL 4135 هو المصباح السطحي الأعلى قدرة للمسابح ودرجات المسابح، بجسم محمي من الأشعة فوق البنفسجية من الراتنج الحراري (TR) أو بالأبيض (WH). تستخدم النسخة أحادية اللون 84 مصباح SMD LED عالي القدرة (42 W) بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق على 12 VAC أو 12 VDC؛ وتستخدم نسخة RGB عدد 102 مصباح (21 W) RGB LED. لا يتآكل ومناسب للمياه المالحة.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة	
IP68	12 VAC · 12 VDC	21–42 W	
الفئة الكهربائية	الضمان		
Class III	ضمان لمدة 2 سنة		

لون الهيكل	راتنج حراري (TR) · أبيض
لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · RGB
القدرة	21 W · 42 W
جهد التشغيل	12 VAC · 12 VDC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- RGB، توصيل بـ 4 أسلاك (بوحدة تحكم)
- RGB، توصيل بـ 2 سلك (تغيير اللون عبر ON/OFF)
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء
- منتج حاصل على براءة اختراع

المزايا

المواصفات

- هيكل مبرَّد من الراتنج الحراري محمي من الأشعة فوق البنفسجية
- استهلاك منخفض للطاقة
- زجاج وهيكل خاصان مقاومان للأشعة فوق البنفسجية والصدمات
- مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير
- لا يحدث تآكل
- سهولة التركيب
- مناسب للمياه المالحة

البيانات الفنية

الضوء	
LED	84 قطعة SMD LED عالية القدرة (5730)
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق
لومن	أبيض، أبيض دافئ 4200، أزرق 2520 لومن
RGB LED	102 قطعة SMD LED عالية القدرة (5050)، RGB، 12 VDC (بسلكين: 12 VAC)، 21 W

الكهرباء	
الجهد	12VAC أو 12 VDC
واط	لون أحادي 42 W، RGB 21 W

قيم اللومن للمبات RGB

لون LED	إجمالي MCD	لومن
أحمر	51,000	160
أخضر	132,600	418
أزرق	33,660	105
أبيض	217,260	683


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26
AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4135

إضاءة للمسابح ودرجات المسابح للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

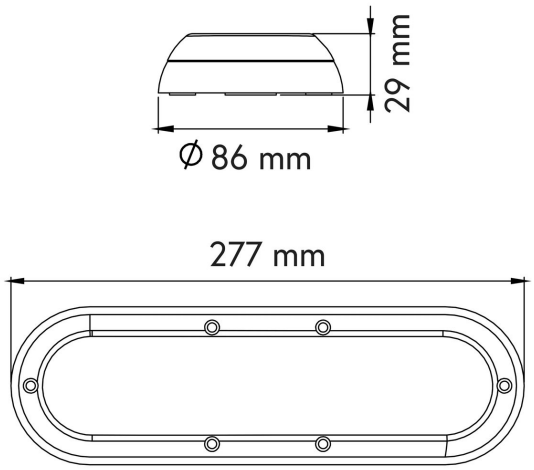

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الهيكل	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4135 TR/WH (WH/WW/BL)	—	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4135 TR/WH (RGB)	—	RGB	21 W	—
AL 4135 TR/WH (RGB TWO WIRED)	—	RGB	21 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26