AL 4145

إضاءة مسابح تحت الماء بإطار عالمي قابل للضبط

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › إضاءة مسابح عالمية مدمجة

منتج حاصل على براءة اختراع

يجمع طراز AL 4145 بين الجمال والكفاءة في مسبحك، ويقدّم كشافًا تحت الماء سهل الاستخدام. ويتميّز بإطاره القابل للضبط الحاصل على براءة اختراع، والذي يتكيّف مع مختلف علب المسابح المتوفرة في السوق. وبفضل مشابك الشدّ القابلة للضبط في هذا المنتج الجديد التصميم، يمكن تركيبه على علب مسابح بأقطار مختلفة. ويمنح تصميمه النحيف مسبحك مظهرًا أنيقًا ورشيقًا.

درجة الحماية	IP68
جهد التشغيل	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC
القدرة	30–60 W
الفئة الكهربائية	Class III
الضمان	ضمان لمدة 2 سنة

لون الإطار	أبيض · أنثراسيت · فولاذ مقاوم للصدأ
لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · RGB
القدرة	60 W · 50 W · 42 W · 30 W
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC · 12 VAC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء
- منتج حاصل على براءة اختراع

المزايا

خيارات العلبة

AL 4145
- علبة للمسابح الخرسانية

AL 4145LNR
- علبة لمسابح البطانة (Liner)

المزايا

- متوافق مع طراز AL SFPAR56
- مناسب للاستخدام في المياه المالحة
- إطار وملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتآكل

البيانات الفنية

الضوء	
نوع الإضاءة	متوافق مع لمبة PAR56 من طراز AL SFPAR56 Slim

الهيكل والتركيب	
خيارات لون الإطار	أبيض، أنثراسيت، فولاذ مقاوم للصدأ
قابلية ضبط الإطار	قابل للضبط لأقطار بين 21 cm و27 cm
المادة	صديق للبيئة، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتآكل، ومناسب للاستخدام تحت الماء
الضمان	2 سنة
التركيب	سهولة استبدال الإطار والكشاف

	ألوان أحادية	RGB (بأربعة أسلاك)	RGB (بسلكين)
رموز المنتجات	AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL)	AL 4145-150 WH / RGB (بأربعة أسلاك) AL 4145-240 WH / RGB (بأربعة أسلاك) AL 4145-150 AT / RGB (بأربعة أسلاك) AL 4145-240 AT / RGB (بأربعة أسلاك) AL 4145-150 SS / RGB (بأربعة أسلاك) AL 4145-240 SS / RGB (بأربعة أسلاك)	AL 4145-150 WH / RGB (بسلكين) AL 4145-240 WH / RGB (بسلكين) AL 4145-150 AT / RGB (بسلكين) AL 4145-240 AT / RGB (بسلكين) AL 4145-150 SS / RGB (بسلكين) AL 4145-240 SS / RGB (بسلكين)
LED	تتوفر خيارات اللون الأحادي بعدد 84 LED و120g LED.	تتوفر خيارات RGB بأربعة أسلاك بعدد 150 LED و240g LED.	تتوفر خيارات RGB بسلكين بعدد 150 LED و240g LED.
ألوان LED	أبيض (6000K) ، أبيض دافئ (3000K) ، أزرق	RGB بأربعة أسلاك (يُتحكَّم به عبر وحدة تحكم RGB).	RGB بسلكين (لا يحتاج إلى وحدة تحكم RGB. يغيّر النمط عبر مفتاح التشغيل/الإيقاف ON/OFF).

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26


AL 4145

إضاءة مسابح تحت الماء بإطار عالمي قابل للضبط

AKER LIGHTING

	ألوان أحادية	RGB (بأربعة أسلاك)	RGB (بسلكين)
واط / لومن	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm	30W RGB بأربعة أسلاك 50W RGB بأربعة أسلاك	30W RGB بسلكين 50W RGB بسلكين
الجهد	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
العلبة	العلبة اختيارية.		

رسومات الأبعاد

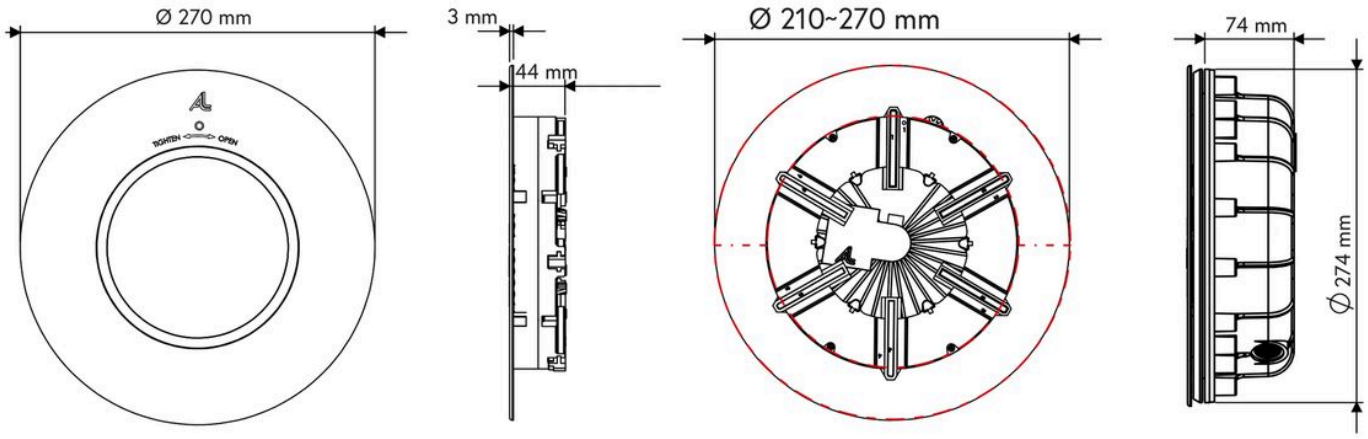

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الإطار	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)	أبيض	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)	أبيض	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 WH (RGB)	أبيض	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB)	أبيض	RGB	50 W	—
AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED	أبيض	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED	أبيض	RGB	50 W	—
AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)	أنثراسيت	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)	أنثراسيت	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 AT (RGB)	أنثراسيت	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB)	أنثراسيت	RGB	50 W	—
AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED	أنثراسيت	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED	أنثراسيت	RGB	50 W	—
AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)	فولاذ مقاوم للصدأ	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)	فولاذ مقاوم للصدأ	أبيض, أبيض دافئ, أزرق	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 SS (RGB)	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB)	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	50 W	—
AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED	فولاذ مقاوم للصدأ	RGB	50 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26