ورقة البيانات الفنية

AL 4185 SERIES

سلسلة كشافات سقفية (Downlight) بدرجة IP67

AKER LIGHTING



الإضاءة البحرية · إضاءة اليخوت › كشافات سقفية (Downlight) مقاومة للماء بدرجة IP67

كشاف AL 4185 كشاف سقفي (Downlight) مقاوم للماء بدرجة IP67 للمساحات الداخلية والخارجية في اليخوت والقوارب، بهيكل تبريد من الراتنج الحراري لا يتأكسد ولا يتآكل. توفّر مصابيح SMD LED بتقنية جديدة إضاءة مباشرة بقدرة 6Watt / 600 Lumen، يوزّعها زجاج PC بجزيئات ناشرة بشكل متجانس، بالأبيض (6000K) أو ضوء النهار (4000K) أو الأبيض الدافئ (3000K). يعمل بجهد 12 VDC / 24 VDC، ويناسب ثقب تركيب بقطر Ø 55 mm، ومزوّد بإطار ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية يتوفر بعدة تشطيبات.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة 2 سنة

لون الإطار	أبيض · كروم · كروم مطفأ · نحاس عتيق · أسود · أسود نيكل · ذهبي ساتان
لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أبيض طبيعي
القدرة	6 W
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · Class III · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 2 سنة · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات

- لا أكسدة ولا تآكل
- إنتاج ضوئي أعلى (لومن لكل واط) بفضل مصابيح SMD LED بتقنية جديدة.
- إضاءة مباشرة: لا يُفقد أي جزء من ضوء LED كما في الإضاءة غير المباشرة.
- زجاج PC بجزيئات ناشرة يبعث الضوء بشكل متجانس.
- إطار ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية. أبيض، كروم، كروم مطفأ، نحاس عتيق، أسود، أسود نيكل، ذهبي ساتان
- هيكل تبريد من الراتنج الحراري.

البيانات الفنية

الضوء	
ألوان LED	أبيض (6000K)، ضوء النهار (4000K)، أبيض دافئ (3000K)
ألوان LED	أبيض (6000K)، ضوء النهار (4000K)، أبيض دافئ (3000K)

الكهرباء	
الجهد	12 VDC / 24 VDC
واط / لومن	6 واط / 600 لومن
الجهد	12 VDC / 24 VDC
خيارات التشغيل	تشغيل/إيقاف باللمس أو ON/OFF عبر الخط الرئيسي

الهيكل والتركيب	
أبعاد المنتج	الإطار: 70mm، الارتفاع: 29mm، قطر الثقب: 55mm
قطر ثقب التركيب	Ø 55 mm

رموز المنتجات	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
واط / لومن	6 واط / 600 لومن	6 واط / 600 لومن	6 واط / 600 لومن	6 واط / 600 لومن	12 واط / 1200 لومن	12 واط / 1200 لومن
خيارات التشغيل	ON/OFF عبر الخط الرئيسي	تشغيل/إيقاف باللمس	ON/OFF عبر الخط الرئيسي	تشغيل/إيقاف باللمس	ON/OFF عبر الخط الرئيسي	تشغيل/إيقاف باللمس

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL 4185 SERIES

سلسلة كشافات سقفية (Downlight) بدرجة IP67

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

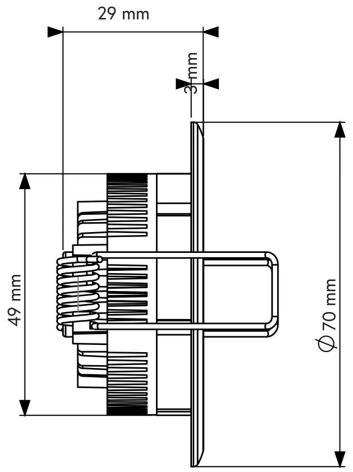

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الإطار	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	أبيض	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	أسود	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	أسود نيكل	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	كروم	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	كروم مطفأ	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	نحاس عتيق	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	ذهبي ساتان	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26