ورقة البيانات الفنية

AL 4195 SERIES

سلسلة كشافات سقفية (Downlight) بدرجة IP67

AKER LIGHTING



الإضاءة البحرية · إضاءة اليخوت › كشافات سقفية (Downlight) مقاومة للماء بدرجة IP67

سلسلة AL 4195 سلسلة كشافات سقفية (Downlight) مقاومة للماء بدرجة IP67 لليخوت والقوارب، بإطار 92mm وثقب تركيب بقطر Ø 70 mm. تقدّم 600 Lumen / 6Watt بالأبيض (6000K) أو ضوء النهار (4000K) أو الأبيض الدافئ (3000K)، وتعمل بجهد 12 VDC / 24 VDC. وتتوفر بصيغة AL 4195 التي تُشغَّل وتُطفأ ON/OFF عبر الخط الرئيسي، أو بصيغة AL 4195TC بالتحكم باللمس.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة 2 سنة

لون الإطار
أبيض · كروم · كروم مطفأ · نحاس عتيق · أسود
أسود نيكل · ذهبي ساتان

لون LED
أبيض · أبيض دافئ · أبيض طبيعي

القدرة
6 W

جهد التشغيل
12 VDC · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · Class III · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 2 سنة · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء

المزايا

- لا أكسدة ولا تآكل
- إنتاج ضوئي أعلى (لومن لكل واط) بفضل مصابيح SMD LED بتقنية جديدة.
- إضاءة مباشرة: لا يُفقد أي جزء من ضوء LED كما في الإضاءة غير المباشرة.
- زجاج PC بجزيئات ناشرة يبعث الضوء بشكل متجانس.
- إطار ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية. أبيض، كروم، كروم مطفأ، نحاس عتيق، أسود، أسود نيكل، ذهبي ساتان
- هيكل تبريد من الراتنج الحراري.

البيانات الفنية

الضوء

ألوان LED	أبيض (6000K)، ضوء النهار (4000K)، أبيض دافئ (3000K)

الكهرباء

واط / لومن	6 واط / 600 لومن
الجهد	12 VDC / 24 VDC
خيارات التشغيل	تشغيل/إيقاف باللمس أو ON/OFF عبر الخط الرئيسي

الهيكل والتركيب

أبعاد المنتج	الإطار: 92mm، الارتفاع: 35mm، قطر الثقب: 70mm
قطر ثقب التركيب	Ø 70 mm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL 4195 SERIES

سلسلة كشافات سقفية (Downlight) بدرجة IP67

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

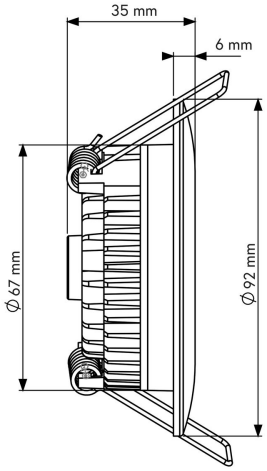

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الإطار	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4195 WH (WH,NW,WW)	أبيض	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4195 BL (WH,NW,WW)	أسود	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4195 NBL (WH,NW,WW)	أسود نيكل	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4195 CR (WH,NW,WW)	كروم	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4195 MCR (WH,NW,WW)	كروم مطفأ	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4195 AC (WH,NW,WW)	نحاس عتيق	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm
AL 4195 SG (WH,NW,WW)	ذهبي ساتان	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	6 W	600 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26