ورقة البيانات الفنية

AL 4205 SERIES

سلسلة كشافات سقفية (Downlight) بدرجة IP67

AKER LIGHTING



الإضاءة البحرية · إضاءة اليخوت › كشافات سقفية (Downlight) مقاومة للماء بدرجة IP67

سلسلة AL 4205 هي أكبر كشاف سقفي مقاوم للماء بدرجة IP67 في المجموعة، بإطار 138mm وثقب تركيب بقطر Ø105 mm. توفّر 12Watt / 1200 Lumen بالأبيض (6000K) أو ضوء النهار (4000K) أو الأبيض الدافئ (3000K)، وتعمل بجهد 12 VDC / 24 VDC. وتتوفر بصيغة AL 4205 للتشغيل والإيقاف ON/OFF عبر الخط الرئيسي، أو بصيغة AL 4205TC بالتحكم باللمس.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	12 VDC · 24 VDC	12 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة 2 سنة

لون الإطار	أبيض · كروم · كروم مطفأ · نحاس عتيق · أسود · أسود نيكل · ذهبي ساتان
لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أبيض طبيعي
القدرة	12 W
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · Class III · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 2 سنة · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء

المزايا

- لا أكسدة ولا تآكل
- إنتاج ضوئي أعلى (لومن لكل واط) بفضل مصابيح SMD LED بتقنية جديدة.
- إضاءة مباشرة: لا يُفقد أي جزء من ضوء LED كما في الإضاءة غير المباشرة.
- زجاج PC بجزيئات ناشرة يبعث الضوء بشكل متجانس.
- إطار ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية. أبيض، كروم، كروم مطفأ، نحاس عتيق، أسود، أسود نيكل، ذهبي ساتان
- هيكل تبريد من الراتنج الحراري.

البيانات الفنية

الضوء

ألوان LED	أبيض (6000K)، ضوء النهار (4000K)، أبيض دافئ (3000K)

الكهرباء

واط / لومن	12 واط / 1200 لومن
الجهد	12 VDC / 24 VDC
خيارات التشغيل	تشغيل/إيقاف باللمس أو ON/OFF عبر الخط الرئيسي

الهيكل والتركيب

أبعاد المنتج	الإطار: 138mm، الارتفاع: 35mm، قطر الثقب: 105mm
قطر ثقب التركيب	Ø 105 mm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL 4205 SERIES

سلسلة كشافات سقفية (Downlight) بدرجة IP67

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

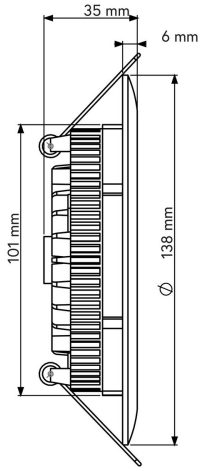

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الإطار	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4205 WH (WH,NW,WW)	أبيض	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm
AL 4205 BL (WH,NW,WW)	أسود	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm
AL 4205 NBL (WH,NW,WW)	أسود نيكل	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm
AL 4205 CR (WH,NW,WW)	كروم	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm
AL 4205 MCR (WH,NW,WW)	كروم مطفأ	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm
AL 4205 AC (WH,NW,WW)	نحاس عتيق	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm
AL 4205 SG (WH,NW,WW)	ذهبي ساتان	أبيض, أبيض طبيعي, أبيض دافئ	12 W	1200 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26