ورقة البيانات الفنية

AL 4261

إضاءة حدائق بـ 6 LED للتركيب السطحي

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة LED بوتد للغرس أو على حامل

كشاف AL 4261 كشاف حدائق بـ 6 LED للتركيب السطحي على الجدران والتراسات وعناصر المناظر الطبيعية. يستخدم هيكلًا مبرَّدًا من الراتنج الحراري مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L وزجاج مقسّى، بدرجة حماية IP67. توفّر نسخة Power LED بقدرة 6x1W إضاءة بمقدار 600 لومن بجهد 220 V وقدرة 6W، متوفرة بالأبيض والأبيض الدافئ والأزرق والأخضر والأحمر والكهرماني، بينما تعطي نسخة RGB بقدرة 6x3W ألوانًا كاملة بجهد 12 V.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	220 V · 12 V · 24 VDC	6–18 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class I	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · أخضر · أحمر · كهرماني · RGB
القدرة	6 W · 18 W
جهد التشغيل	220 V · 12 V · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · U.V. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class I · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات

- إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
- هيكل مبرَّد من الراتنج الحراري
- زجاج مقسّى
- RGB كامل الألوان

البيانات الفنية


الضوء

LED	6x1W Power LED 6x3W RGB
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق، أخضر، أحمر، كهرماني، RGB
لومن	600 لومن

الكهرباء

الجهد	V · RGB: 12 V 220 VDC 12/24 عند الطلب
واط	6W - 18W (RGB)

رسومات الأبعاد

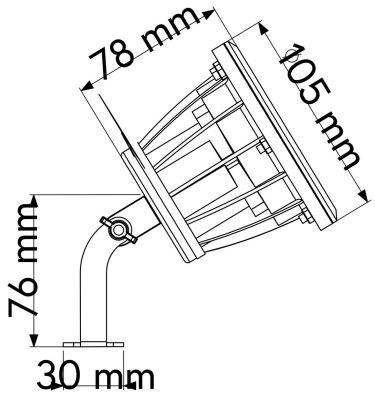

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26