ورقة البيانات الفنية

AL 4285-H

إضاءة تحت الماء مدمجة في الأرضية بـ 6 LED

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › إضاءة برك بدرجة IP68 (سلسلة Power)

منتج جديد

طراز AL 4285-H كشاف تحت الماء غاطس بـ 6 LED لجدران المسابح ودرجاتها والنوافير. تستقر لوحته الأمامية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L المصقول بالفرشاة على مستوى البلاط، بينما ينقل هيكل الراتنج الحراري الحرارة بعيدًا عن مصابيح Power LED لعمر خدمة طويل. ويجعله الزجاج المقسّى والحشية المحكمة مقاومًا للماء بالكامل (IP68). يُورَّد مع علبة تركيب لسهولة التركيب في الخرسانة، بلون أحادي أو بألوان RGB كاملة.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP68	12 VDC · 24 VDC	6–18 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة 2 سنة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · أخضر · أحمر · كهرماني · RGB
القدرة	6 W · 13.2 W · 18 W
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات


- إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
- هيكل من الراتنج الحراري
- زجاج مقسّى
- RGB كامل الألوان
- لوحة أمامية مستوية مع السطح
- يُورَّد مع علبة تركيب
- إضاءة تحت الماء غاطسة (داخل الجدار)

البيانات الفنية

الضوء	
LED	6X1W & 6X3W Power LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق، أخضر، أحمر، كهرماني، RGB (خيارات 6X1W & 6X3W)
لومن	600 لومن (6W) 1320 لومن (13.2W)
ألوان LED وقيم اللومن (مصابيح LED بقدرة 1W / مصابيح LED بقدرة 3W)	أبيض 600 / 1320 · أبيض دافئ 600 / 1320 · أزرق 180 / 396 · أخضر 480 / 1056 · أحمر 300 / 660 · كهرماني 300 / 660 · RGB – / 659
الطول الموجي	أبيض 6000K-6500K · أبيض دافئ 3000K-3300K · أزرق 470nm · أخضر 530nm · أحمر 630nm · كهرماني 590nm

الكهرباء	
الجهد	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
واط	6W / 13.2W RGB: 18W

رسومات الأبعاد

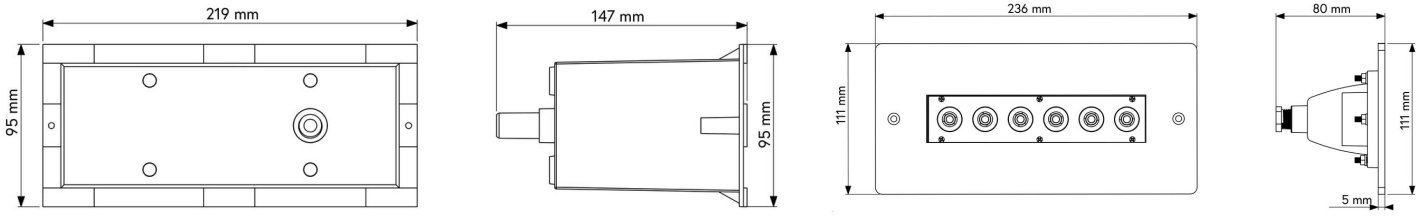

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26