ورقة البيانات الفنية

AL SLR4016-650

فانوس بحري يعمل بالطاقة الشمسية

AKER LIGHTING



الإضاءة الشمسية › إضاءة أعمدة قصيرة (Bollard) شمسية

AL SLR4016-650 عمود إنارة شمسي على شكل فانوس بحري بارتفاع 650 mm، بالأبيض أو الأسود أو الرمادي الفضي، لممرات الحدائق وحوافها دون الحاجة إلى تمديد كابلات. تشحن لوحة شمسية بقدرة 1.8W بطارية Li-ion، ويوفّر مصباح LED بقدرة 2W ضوءًا أبيض بمقدار 200 lumen لمدة 8-10 ساعات عند الشحن الكامل. يضيء تلقائيًا عند الغسق؛ ودرجة حماية الجسم المصنوع من ABS المحمي من الأشعة فوق البنفسجية وزجاج PC هي IP55.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP55	3.2 V	2 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة سنة واحدة

لون الهيكل	أبيض ● أسود ● رمادي فضي
لون LED	أبيض
القدرة	2 W
جهد التشغيل	3.2 V

الشهادات والخصائص

Class III · مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · IP55 · ضمان لمدة 1 سنة · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات

- لمبة LED
- إضاءة شمسية صديقة للبيئة
- هيكل ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية
- زجاج PC مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والصدمات
- حتى 8-10 ساعات بشحنة كاملة
- تعمل تلقائيًا عند الغسق

البيانات الفنية

الضوء	
لمبة LED	أبيض
لومن	200 لومن

الكهرباء	
الجهد	3.2 V
قدرة اللوح (واط)	1.8W
قدرة اللمبة (واط)	2W
مدة الإضاءة	8-10 ساعات
البطارية	ليثيوم أيون (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن

الهيكل والتركيب	
اللون	أبيض، أسود، رمادي فضي

التغليف	
أبعاد الطرد	60.5 x 40.5 x 68 cm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL SLR4016-650

فانوس بحري يعمل بالطاقة الشمسية

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

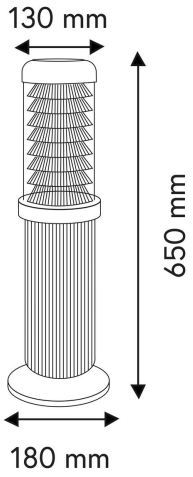

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الهيكل	القدرة	التدفق الضوئي
AL SLR4016-650 WH	أبيض	2 W	200 lm
AL SLR4016-650 BL	أسود	2 W	200 lm
AL SLR4016-650 SG	رمادي فضي	2 W	200 lm

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26