ورقة البيانات الفنية

AL SML102

إضاءة صواري القوارب الشراعية

AKER LIGHTING



الإضاءة البحرية · إضاءة اليخوت › إضاءة صواري القوارب الشراعية بدرجة IP68

كشاف AL SML102 كشاف صاري مدمج الحجم للقوارب الشراعية، حاصل على براءة اختراع، بهيكل تبريد حراري، مقاوم للمياه المالحة ومقاوم للماء بدرجة IP68. مزوّد بـ 30 قطعة SMD High Power LED من نوع 5730 (15W) بزاوية حزمة 110°، بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق، ويتوفر لجهد 12 VDC أو 24 VDC أو 10-30 VDC. ويأتي الهيكل والزجاج المقاومان للأشعة فوق البنفسجية والصدمات مع كابل بحري RNF 2x0.50 بطول 2 mt.

درجة الحماية	IP68
جهد التشغيل	12 VDC · 24 VDC · 10-30 VDC
القدرة	15 W
زاوية الحزمة الضوئية	110°
الفئة الكهربائية	Class III
الضمان	ضمان لمدة 2 سنة

لون LED: أبيض · أبيض دافئ · أزرق

القدرة: 15 W

جهد التشغيل: 12 VDC · 24 VDC · 10-30 VDC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء

المزايا

- لجميع القوارب الشراعية واليخوت الآلية.
- مقاوم للمياه المالحة، حاصل على براءة اختراع.
- هيكل تبريد حراري.
- استهلاك منخفض للطاقة.
- إنتاج ضوئي عالٍ، عمر طويل
- تكلفة تركيب منخفضة.
- **هيكل وزجاج مقاومان** للأشعة فوق البنفسجية والصدمات.
- حماية من الماء بدرجة IP68.

البيانات الفنية

الضوء

LED بلون أحادي	30 قطعة SMD High Power LED 5730
زاوية LED	110°
لون LED / لومن	أبيض 1500 لومن، أبيض دافئ 1500 لومن، أزرق 900 لومن


الكهرباء

الجهد	12 VDC , 24 VDC, 10-30 VDC
التيار V 12	2.7A
واط	لون أحادي 15W.

الهيكل والتركيب

أبعاد القارب mt./ft.	لجميع القوارب الشراعية واليخوت الآلية
كابل المنتج	كابل بحري RNF 2x0.50 بطول 2 mt.

رسومات الأبعاد

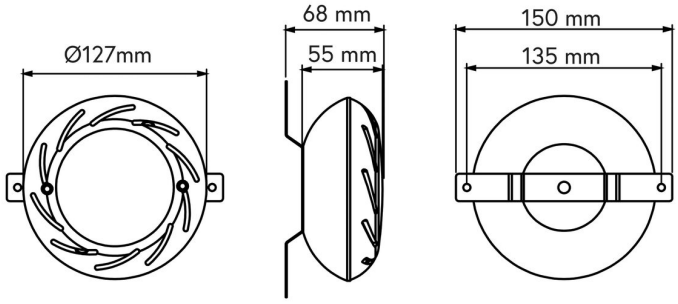

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL SML102 (WH/WW/BL)	أبيض، أبيض دافئ، أزرق	15 W	1500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com