ورقة البيانات الفنية

AL WPCM16-3P

موصّل IP68 بـ 3 أقطاب

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › موصّلات كابلات مقاومة للماء بدرجة IP68

موصّل AL WPCM16-3P موصّل كابلات IP68 بـ 3 أقطاب بمقاس M16، لوصلات الكابلات المقاومة للماء في تجهيزات إضاءة المسابح والإضاءة الخارجية. مصنوع من مادة PA66 مقاومة للهب مع مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج، وهو مقاوم للماء حتى عمق 3 m. بقيم اسمية 400 V 7.5Ag، ويستوعب كابلات ضمن نطاق 3- 6.5mm.

درجة الحماية	جهد التشغيل
IP68	400 V

جهد التشغيل 400 V

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير

المزايا

المواصفات


- مادة PA66 مقاومة للهب
- مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج
- مقاومة جيدة للماء
- مقاوم للماء حتى عمق 3 m
- درجة مقاومة للماء IP68

البيانات الفنية

الكهرباء	
عدد الأقطاب	3P
الجهد	400 V
التيار	7.5A

الهيكل والتركيب	
الأبعاد	M16
نطاق قطر الكابل	3- 6.5mm

رسومات الأبعاد

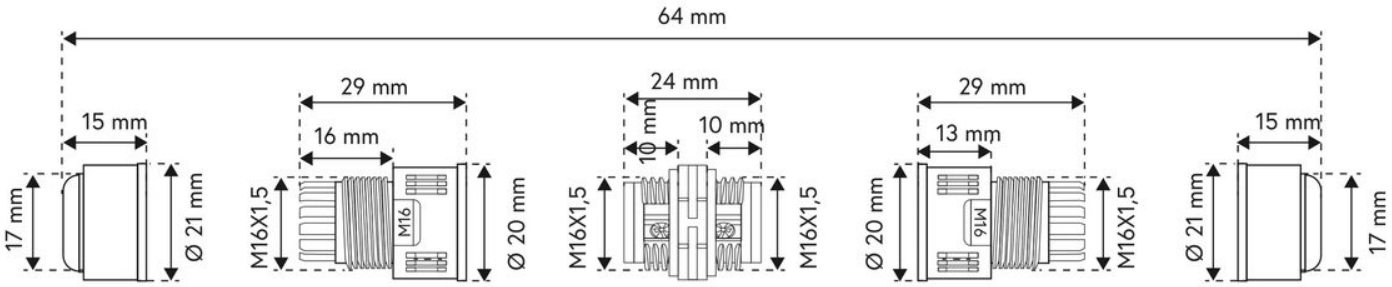

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز
AL WPCM16-3P

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26