ورقة البيانات الفنية

AL WPCM20-3P

موصّل IP68 بـ 3 أقطاب

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › موصّلات كابلات مقاومة للماء بدرجة IP68

موصّل AL WPCM20-3P موصّل كابلات IP68 بـ 3 أقطاب بمقاس M20 الأكبر، مصنوع من مادة PA66 مقاومة للهب مع مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج. يحافظ على وصلات الكابلات مقاومة للماء حتى عمق 3 m، بقيم اسمية 400 V و7.5Ag، ويستوعب كابلات ضمن نطاق 5 - 8mm.

درجة الحماية	جهد التشغيل
IP68	400 V

جهد التشغيل 400 V

الشهادات والخصائص

- IP68 — مقاوم للماء IP68
- U.V. — مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير

المزايا

المواصفات


- مادة PA66 مقاومة للهب
- مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج
- مقاومة جيدة للماء
- مقاوم للماء حتى عمق 3 m
- درجة مقاومة للماء IP68

البيانات الفنية

الكهرباء	
عدد الأقطاب	3P
الجهد	400 V
التيار	7.5A

الهيكل والتركيب	
الأبعاد	M20
نطاق قطر الكابل	5 - 8mm

رسومات الأبعاد

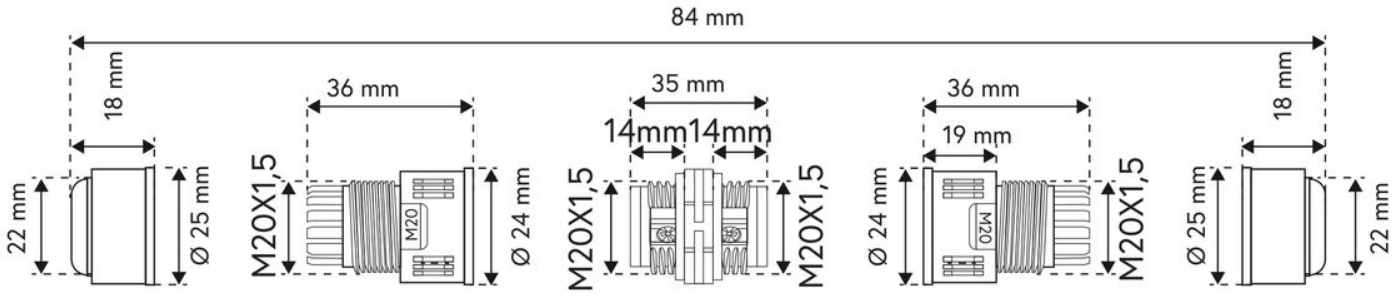

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز
AL WPCM20-3P

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26