ورقة البيانات الفنية

AL WPCM25-5P

موصّل IP68 بـ 5 أقطاب

AKER LIGHTING

إضاءة المسابح › موصّلات كابلات مقاومة للماء بدرجة IP68

موصّل AL WPCM25-5P موصّل كابلات IP68 بـ 5 أقطاب بمقاس M25، مناسب للتوصيلات متعددة الأسلاك مثل دوائر إضاءة RGB. مصنوع من مادة PA66 مقاومة للهب مع مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج، وهو مقاوم للماء حتى عمق 3 m. بقيم اسمية 400 V و7.5Ag لكابلات ضمن نطاق 5- 8mm.

درجة الحماية	جهد التشغيل
IP68	400 V

جهد التشغيل 400 V

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير

المزايا

المواصفات


- مادة PA66 مقاومة للهب
- مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج
- مقاومة جيدة للماء
- مقاوم للماء حتى عمق 3 m
- درجة مقاومة للماء IP68

البيانات الفنية

الكهرباء	
عدد الأقطاب	5P
الجهد	400 V
التيار	7.5A

الهيكل والتركيب	
الأبعاد	M25
نطاق قطر الكابل	5- 8mm

رسومات الأبعاد

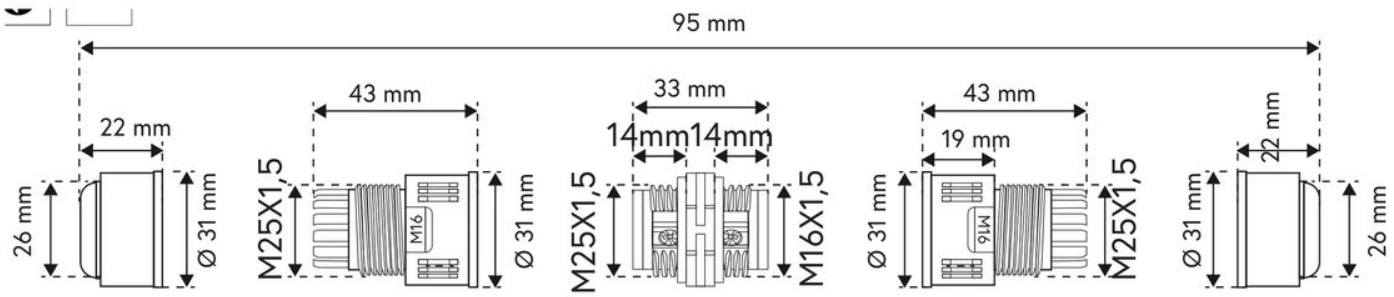

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز
AL WPCM25-5P

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26