ورقة البيانات الفنية

AL WPCM25T-5P

موصّل IP68 بـ 5 أقطاب على شكل T

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › موصّلات كابلات مقاومة للماء بدرجة IP68

موصّل AL WPCM25T-5P موصّل IP68 بـ 5 أقطاب على شكل T بمقاس M25، يُستخدم لتفريع خط كابل بطريقة مقاومة للماء. مصنوع من مادة PA66 مقاومة للهب مع مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج، وهو مقاوم للماء حتى عمق 3 m. بقيم اسمية 400 V 7.5Ag، ويستوعب كابلات ضمن نطاق 5 - 8mm.

درجة الحماية	جهد التشغيل
IP68	400 V

جهد التشغيل 400 V

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير

المزايا

المواصفات


- مادة PA66 مقاومة للهب
- مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج
- مقاومة جيدة للماء
- مقاوم للماء حتى عمق 3 m
- درجة مقاومة للماء IP68

البيانات الفنية

الكهرباء	
عدد الأقطاب	5P
الجهد	400 V
التيار	7.5A

الهيكل والتركيب	
الأبعاد	M25
نطاق قطر الكابل	5 - 8mm

رسومات الأبعاد

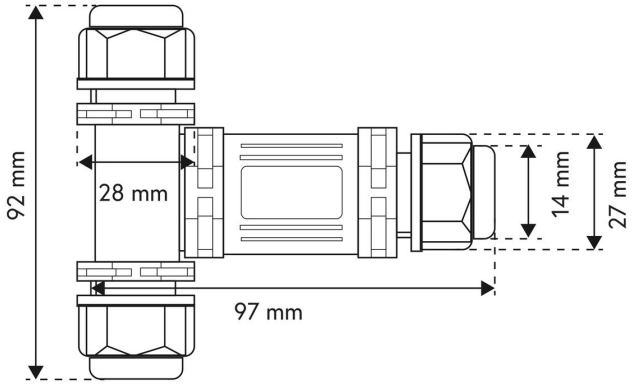

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز
AL WPCM25T-5P

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26