ورقة البيانات الفنية

AL WPJS-3T

علبة توصيل IP68 بـ 3 مخارج

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › موصّلات كابلات مقاومة للماء بدرجة IP68

علبة AL WPJS-3T علبة توصيل IP68 مدمجة بـ 3 مخارج لتوصيلات الكابلات المقاومة للماء، تستوعب كابلات ضمن نطاق 5- 8mm. مصنوعة من مادة PA66 مقاومة للهب مع مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج، وهي مقاومة للماء حتى عمق 3 m، بقيم اسمية 400 V و7.5A مع 3 أقطاب (3P).

درجة الحماية	جهد التشغيل
IP68	400 V

جهد التشغيل 400 V

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- محكم ضد الغبار

المزايا

المواصفات


- مادة PA66 مقاومة للهب
- مادة لاصقة مزدوجة مقاومة للماء من الداخل والخارج
- مقاومة جيدة للماء
- مقاوم للماء حتى عمق 3 m
- درجة مقاومة للماء IP68

البيانات الفنية

الكهرباء	
عدد الأقطاب	3P
الجهد	400 V
التيار	7.5A

الهيكل والتركيب	
الطراز	3T
نطاق قطر الكابل	5- 8mm

رسومات الأبعاد

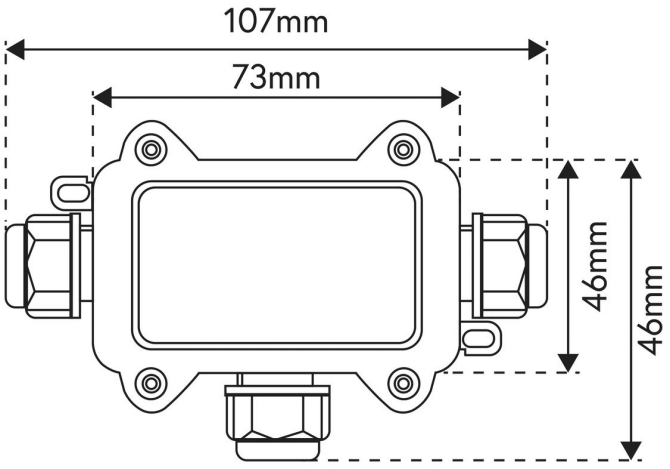

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26