AL 2061

6X4W SƏTHƏ QURAŞDIRILAN HOVUZ İŞIQLANDIRMASI



Hovuz işıqlandırması › Paslanmayan Polad Suvaqüstü Hovuz İşıqlandırması

AL 2061 paslanmayan polad suvaqüstü hovuz işıqlandırması seriyasının kompakt modelidir; 5 mm temperlənmiş şüşə arxasında AISI 316L paslanmayan polad gövdədə 6X4W LED-lərə malikdir. Ağ (6000K), isti ağ (3000K) və ya gün işığı (4000K) rəngində 3360 lümen, göy rəngdə isə 1260 lümen verir; 12V və ya 24V, həmçinin 10°-30°-50°-110° linza variantları ilə təqdim olunur. IP68 dərəcəlidir və 5 m dərinliyə qədər istifadə oluna bilər.

MÜHAFİZƏ SİNFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **12 V · 24 V**	GÜC **24 W**
İŞIQ BUCAĞI **10° · 30° · 50° · 110°**	ELEKTRİK SİNFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Təbii ağ · Göy
GÜC	24 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 V · 24 V

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- AISI 316L paslanmayan polad
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ


LED	Samsung 3535 LED, LM80, sabit cərəyan

KORPUS VƏ MONTAJ

Material	AISI 316L paslanmayan polad
Şüşə	5 mm temperli şüşə
Kabel	2 m kabel uzunluğu, kabel daxildir (2×1 RNF marine kabel)
Maks. dərinlik	5 m
Mühafizə	IP68, III sinif

KOD	WATT	LED RƏNGİ	LUMEN	VOLT	LENS SEÇİMLƏRİ
AL 2061	6X4W	Ağ (6000K)	3360	12V və ya 24V Seçimləri	10°-30°-50°-110° Lens Seçimləri
AL 2061	6X4W	İsti Ağ (3000K)	3360	12V və ya 24V Seçimləri	10°-30°-50°-110° Lens Seçimləri
AL 2061	6X4W	Təbii Ağ (4000K)	3360	12V və ya 24V Seçimləri	10°-30°-50°-110° Lens Seçimləri
AL 2061	6X4W	Göy	1260	12V və ya 24V Seçimləri	10°-30°-50°-110° Lens Seçimləri

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

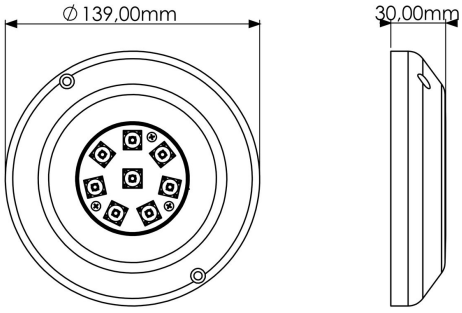

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Güc
AL 2061 6X4W (SINGLE COLOUR)	24 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com