
AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

AL 2065

PASLANMAYAN POLAD GÖVDƏ VƏ ÇƏRÇİVƏ, ABS PLASTİK KORPUS, SUVAQALTI SUALTI İŞIQLANDIRMA

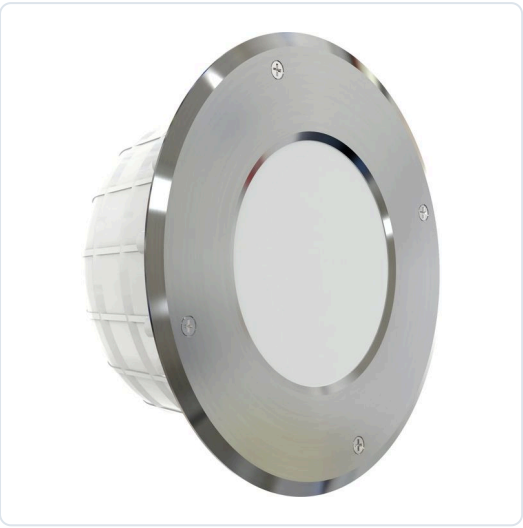

Hovuz işıqlandırması › Paslanmayan Polad Suvaqaltı Hovuz İşıqlandırması

AL 2065 hovuz divarlarına quraşdırılan, AISI 316L paslanmayan polad gövdə və çərçivəli, ABS plastik korpuslu suvaqaltı sualtı lampadır. Gövdədəki metal radiator yüksək güclü LED-lərin effektiv soyudulmasını təmin edir, temperlənmiş, zərbəyə davamlı şüşə və polikarbonat linzalar isə dizaynı tamamlayır. RNF suya davamlı kabel ilə 5 m dərinliyə qədər istifadə oluna bilər və 12 VDC-də 24×1 W, 24×3 W və 32×4 W versiyalarında təqdim olunur.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP68	12 VDC	24–128 W

İŞIQ BUCAĞI	ELEKTRİK SİNİFİ	ZƏMANƏT
10° · 30° · 50° · 80°	Class III	2 il zəmanət

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · Yaşıl · Qırmızı · Amber · RGB · RGBW
GÜC	24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sıçnaqlarına qarşı qorunur

XÜSUSİYYƏTLƏR

ÜSTÜNLÜKLƏR :

- Divarlara gömmə şəkildə quraşdırılır.
- AISI 316L Paslanmayan Polad materiallar
- Gövdədəki metal soyuducu sayəsində effektiv soyutma. High power LED-lər
- Zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşə.
- Polikarbonat lenslər.
- 5 m dərinliyə qədər istifadə oluna bilər.
- RNF suya davamlı kabel.
- Sualtında istifadə edilə bilər.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED	24×1W & 24×3W Power LED 32×4W High Power LED
Rəng	Ağ, İsti Ağ, Göy, Yaşıl, Qırmızı, Amber, RGB (24×1W & 24×3W) Ağ, İsti Ağ, Göy, RGBW (32×4W)
Lumen	2400 lümen (24×1W) 5280 lümen (24×3W) 17920 lümen (32×4W)

ELEKTRİK

Volt	12 VDC
Watt	24W / 52.8W / 128W RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W

LED RƏNGİ	LUMEN	DALĞA UZUNLUĞU	WATT	VOLT	LENS BUCAĞI
32×4 Ağ	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 İsti Ağ	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Göy	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Ağ	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 İsti Ağ	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Göy	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Yaşıl	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Qırmızı	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 2065

PASLANMAYAN POLAD GÖVDƏ VƏ ÇƏRÇİVƏ, ABS PLASTİK KORPUS, SUVAQALTI SUALTI İŞIQLANDIRMA

LED RƏNGİ	LUMEN	DALĞA UZUNLUĞU	WATT	VOLT	LENS BUCAĞI
24×1 Amber	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24X3 Ağ	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 İsti Ağ	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Göy	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Yaşıl	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Qırmızı	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Amber	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

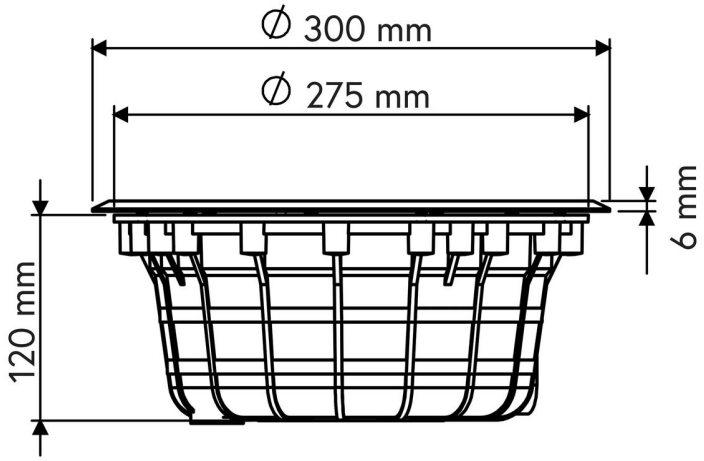

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2065 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2065 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com