AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

AL 2075

PASLANMAYAN POLAD KORPUS, GÖVDƏ VƏ ÇƏRÇİVƏ, SUVAQALTI SUALTI İŞIQLANDIRMA



Hovuz işıqlandırması › Paslanmayan Polad Suvaqaltı Hovuz İşıqlandırması

AL 2075 korpusu, gövdəsi və çərçivəsi tamamilə AISI 316L paslanmayan poladdan hazırlanmış suvaqaltı sualtı lampadır. Hovuz divarlarına quraşdırılır, gövdədəki metal radiator ilə effektiv soyudulur, temperlənmiş, zərbəyə davamlı şüşə və polikarbonat linzalarla təchiz olunub. RNF suya davamlı kabel ilə 5 m dərinliyə qədər istifadə oluna bilər; 12 VDC-də 24×1 W, 24×3 W və 32×4 W versiyalarında, RGB və RGBW variantları daxil olmaqla təqdim olunur.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **12 VDC**	GÜC **24–128 W**
İŞIQ BUCAĞI **10° · 30° · 50° · 80°**	ELEKTRİK SİNİFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ: Ağ · İsti ağ · Göy · Yaşıl · Qırmızı · Amber · RGB · RGBW

GÜC: 24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W

İŞ GƏRGİNLİYİ: 12 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sıçnaqlarına qarşı qorunur

XÜSUSİYYƏTLƏR

ÜSTÜNLÜKLƏR :

- Divarlara gömmə şəkildə quraşdırılır.
- AISI 316L Paslanmayan Polad materiallar
- Gövdədəki metal soyuducu sayəsində effektiv soyutma. High power LED-lər
- Zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşə.
- Polikarbonat lenslər.
- 5 m dərinliyə qədər istifadə oluna bilər.
- RNF suya davamlı kabel.
- Sualtında istifadə edilə bilər.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED	24×1W & 24×3W Power LED 32×4W High Power LED
Rəng	Ağ, İsti Ağ, Göy, Yaşıl, Qırmızı, Amber, RGB (24×1W & 24×3W) Ağ, İsti Ağ, Göy, RGBW (32×4W)
Lumen	2400 lümen (24×1W) 5280 lümen (24×3W) 17920 lümen (32×4W)

ELEKTRİK

Volt	12 VDC
Watt	24W / 52.8W / 128W RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W

LED RƏNGİ	LUMEN	DALĞA UZUNLUĞU	WATT	VOLT	LENS BUCAĞI
32×4 Ağ	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 İsti Ağ	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Göy	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Ağ	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 İsti Ağ	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Göy	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Yaşıl	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Qırmızı	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 2075

PASLANMAYAN POLAD KORPUS, GÖVDƏ VƏ ÇƏRÇİVƏ, SUVAQALTI SUALTI İŞIQLANDIRMA

LED RƏNGİ	LUMEN	DALĞA UZUNLUĞU	WATT	VOLT	LENS BUCAĞI
24×1 Amber	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24X3 Ağ	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 İsti Ağ	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Göy	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Yaşıl	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Qırmızı	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Amber	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

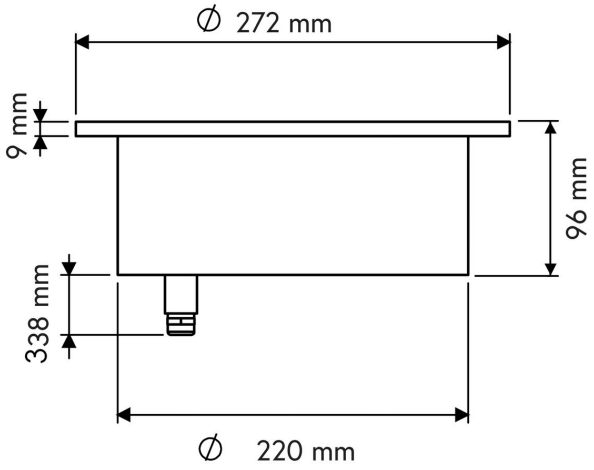

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2075 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2075 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com