AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

AL 3275K

İKİTƏRƏFLİ DİVAR İŞIQLANDIRMASI



Bağ işıqlandırması › Divar Tipli LED Bağ İşıqlandırmaları

AL 3275K işığı iki istiqamətə yayan, bağ divarlarında, sütunlarda və fasadlarda balanslı vurğu yaradan ikitərəfli LED divar işığıdır. 316L paslanmayan polad korpusda ağ, isti ağ və ya təbii ağ rəngdə ümumi gücü 6W olan 6 ədəd POWER LED yerləşir. 220 V və ya 9-30 VDC ilə işləyir və açıq havada istifadə üçün IP67 dərəcəlidir. AL 3275Y eyni xüsusiyyətləri təqdim edir.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP67**	İŞ GƏRGİNLİYİ **220 V · 9-30 VDC**	GÜC **6 W**	
ELEKTRİK SİNİFİ **Class I**	ZƏMANƏT **1 il zəmanət**		

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Təbii ağ
GÜC	6 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	220 V · 9-30 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP67 — IP67
- U.V. — UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 il zəmanət
- I — I sinif
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED	6 ədəd POWER LED
Rəng	Ağ, İsti Ağ, Təbii Ağ


ELEKTRİK

Volt	220 V və ya 9-30 VDC
Watt	6W

KORPUS VƏ MONTAJ

Material	316L Paslanmayan Polad

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

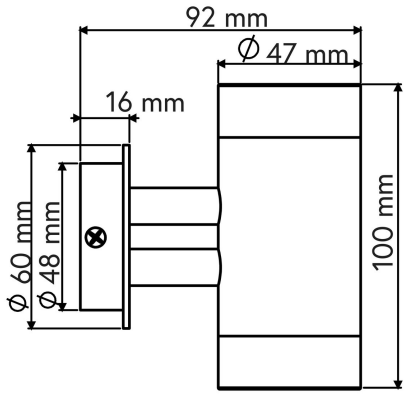

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com