AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

AL 3275Y

İKİTƏRƏFLİ DİVAR İŞIQLANDIRMASI



Bağ işıqlandırması › Divar Tipli LED Bağ İşıqlandırmaları

AL 3275Y bağ divarlarını, girişləri və bina fasadlarını iki istiqamətli işıqla vurğulamaq üçün divara quraşdırılan ikitərəfli LED işıqlandırıcıdır. 316L paslanmayan polad gövdəni 6W gücündə 6 ədəd POWER LED ilə birləşdirir, ağ, isti ağ və ya təbii ağ rəngdə təqdim olunur. Qidalanma seçimləri 220 V və ya 9-30 VDC-dir, IP67 dərəcəsi isə onu açıq havada quraşdırma üçün uyğun edir. Texniki göstəriciləri AL 3275K ilə eynidir.

MÜHAFİZƏ SİNFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP67	220 V · 9-30 VDC	6 W

ELEKTRİK SİNFİ	ZƏMANƏT
Class I	1 il zəmanət

LED RƏNGİ	○ Ağ	● İsti ağ	○ Təbii ağ
GÜC	6 W		
İŞ GƏRGİNLİYİ	220 V	9-30 VDC	

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP67 — IP67
- U.V. — UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 il zəmanət
- I — I sinif
- F — Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED	6 ədəd POWER LED
Rəng	Ağ, İsti Ağ, Təbii Ağ


ELEKTRİK

Volt	220 V və ya 9-30 VDC
Watt	6W

KORPUS VƏ MONTAJ

Material	316L Paslanmayan Polad

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

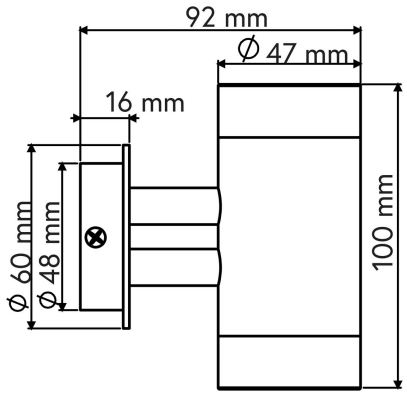

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod
AL 3275Y (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com