AL 4055

ALÜMİNİUM GÖVDƏLİ SUVAQÜSTÜ LED HOVUZ İŞIQLANDIRMASI



Hovuz işıqlandırması › Alüminium Səthə Quraşdırılan Hovuz İşıqlandırması

PATENTLİ

AL 4055 seriyası patentli alüminium soyuducu gövdə (AL 4055), patentli termal resin soyuducu gövdə (AL 4055TR) ilə və ya AL 4155 Eco Flat kimi təqdim olunan nazik, səthə quraşdırılan LED hovuz işıqları ailəsidir. 50,000+ saat ömürlü yüksək güclü SMD LED-lər, IP68 suya davamlılıq qoruması və zərbəyə və UV-yə davamlı şüşə seriyanın ortaq xüsusiyyətləridir. Modeldən asılı olaraq ağ ABS, xromlanmış və ya paslanmayan polad örtüklər və tək rəngli və ya RGB LED seçimləri mövcuddur.

MÜHAFİZƏ SİNFİ	GÜC	ELEKTRİK SİNFİ	ZƏMANƏT
IP68	30–60 W	Class III	2 il zəmanət

KORPUS RƏNGİ	Ağ · Xrom · Paslanmayan polad
LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · RGB
GÜC	30 W · 42 W · 50 W · 60 W

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

IP68 su keçirməz · III sinif · UV-yə davamlı · Təkrar emal oluna bilən · CE · 2 il zəmanət · Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur · Toz keçirməz · Su şırnaqlarına qarşı qorunur · Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

XÜSUSİYYƏTLƏR

- Aşağı enerji istehlakı.
- High power SMD LED, 50,000+ saat LED ömrü.
- Aşağı quraşdırma xərci.
- UV-yə və zərbəyə davamlı gövdə
- IP68 su keçirməzlik mühafizəsi
- **Gövdə tipləri:**
  - Patentli alüminium soyuducu gövdə - Patentli termal resin soyuducu gövdə
- Xüsusi korroziya əleyhinə örtük (yalnız alüminium gövdədə)
- Zərbəyə və UV-yə davamlı şüşə
- **Qapaq tipləri:**
  - Ağ ABS qapaq - Xrom örtüklü qapaq - Paslanmayan polad qapaq

AL 4055TR (TERMAL RESİN) LED VƏ RƏNG SEÇİMLƏRİ

- 84 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ, Göy
- 120 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ, Göy
- 150 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 150 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə
- 240 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 240 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə
- Ağ / xrom örtüklü qapaq
- AISI 316L keyfiyyətli paslanmayan polad qapaq

AL 4055 (ALÜMİNİUM GÖVDƏ) LED VƏ RƏNG SEÇİMLƏRİ

- 84 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ, Göy
- 120 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ, Göy
- 150 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 150 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə
- 240 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 240 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə
- Ağ / xrom örtüklü qapaq
- AISI 316L keyfiyyətli paslanmayan polad qapaq

AL 4155 ECO FLAT LED VƏ RƏNG SEÇİMLƏRİ

- 51 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ və Göy
- 99 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 99 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə
- Ağ qapaq
- AL 4055 alüminium gövdə: şirin su (xlorlu) hovuzları üçündür — duzlu su üçün uyğun deyil

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

QABLAŞDIRMA

Paket Ölçüsü	62 × 27 × 27.5 cm

RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	75,000	235
Yaşıl	195,000	615
Göy	49,500	155
Ağ	319,500	1005

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	120,000	376
Yaşıl	312,000	980
Göy	79,200	248
Ağ	511,200	1604

RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	49,500	155
Yaşıl	128,700	406
Göy	32,700	103
Ağ	210,900	664

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

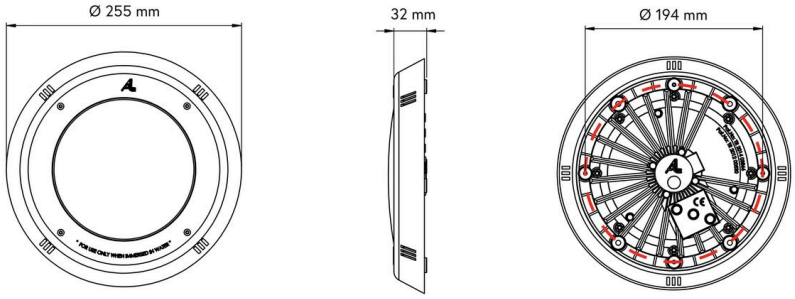

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Korpus rəngi	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4055-84 WH (SINGLE COLOUR)	Ağ	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 WH (SINGLE COLOUR)	Ağ	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 WH (RGB)	Ağ	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB)	Ağ	RGB	50 W	—
AL 4055-150 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	50 W	—
AL 4055-84 CR (SINGLE COLOUR)	Xrom	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 CR (SINGLE COLOUR)	Xrom	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 CR (RGB)	Xrom	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB)	Xrom	RGB	50 W	—
AL 4055-150 CR (RGB) TWO WIRED	Xrom	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB) TWO WIRED	Xrom	RGB	50 W	—
AL 4055-84 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmayan polad	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmayan polad	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—
AL 4055-150 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com