AL 4055TR

TERMAL RESİN GÖVDƏLİ SUVAQÜSTÜ LED HOVUZ İŞIQLANDIRMASI

Patentli



Hovuz işıqlandırması › Səthə Montajlı Termal Resin Hovuz İşıqlandırmaları

AL 4055TR termal resin soyuducu gövdəli, cəmi 32 mm qalınlığında profilə malik, AISI 316L paslanmayan polad bərkitmə elementləri və zərbəyə və UV-yə davamlı şüşə ilə təchiz olunmuş, səthə quraşdırılan LED hovuz işığıdır. 84 və ya 120 LED-li (42 W / 60 W) tək rəngli versiyalar ağ, isti ağ və ya göy rəngdədir; 150 və ya 240 LED-li RGB versiyalar dörd naqilli və ya iki naqilli qoşulma təmin edir. Çərçivələr ağ, xrom və ya AISI 316L paslanmayan polad variantındadır, işıq duzlu su üçün uyğundur.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP68	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC	30–60 W

ELEKTRİK SİNİFİ	ZƏMANƏT
Class III	2 il zəmanət

ÇƏRÇİVƏ RƏNGİ	Ağ · Xrom · Paslanmayan polad
LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · RGB
GÜC	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sırnaqlarına qarşı qorunur
- Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

Xüsusiyyətlər:

- 32mm qalınlıq
- AISI 316L Paslanmayan Polad Bərkitmə Hissələri
- 50,000+ saat LED ömrü
- Duzlu suda istifadə üçün uyğundur
- Zərbəyə və UV-yə davamlı şüşə
- Aşağı enerji istehlakı ilə yüksək işıq səmərəliliyi
- RGB modellərdə tam rəngli RGB LED-lər
- RGB modellərdə iki naqilli və dörd naqilli birləşmə seçimləri
- RGB modellərdə çoxsaylı rəng rejimləri və dinamik effektlər

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

	Tək Rənglər	RGB (Dördnaqilli)	RGB (İkinaqilli)
Məhsul Kodları	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (Dörd Naqilli) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (Dörd Naqilli) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (Dörd Naqilli) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (Dörd Naqilli) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (Dörd Naqilli) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (Dörd Naqilli) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (İki Naqilli) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (İki Naqilli) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (İki Naqilli) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (İki Naqilli) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (İki Naqilli) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (İki Naqilli)(50W)
Gövdə Tipi	Termal resin soyuducu gövdə		
LED	Tək rəng variantları 84 LED və 120 LED ilə təqdim olunur.	RGB dördnaqilli variantlar 150 LED və 240 LED ilə təqdim olunur.	RGB ikinaqilli variantlar 150 LED və 240 LED ilə təqdim olunur.
LED Rəngləri	Ağ (6000K) , İsti Ağ (3000K) , Göy	RGB Dördnaqilli (RGB idarəetmə cihazı ilə idarə olunur.)	RGB İkinaqilli (RGB idarəetmə cihazı tələb olunmur. Rejim AÇMA/SÖNDÜRMƏ açarı ilə dəyişdirilir.)
Watt / Lümen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB Dörd Naqilli 50W RGB Dörd Naqilli	30W RGB İki Naqilli 50W RGB İki Naqilli
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Çərçivə Seçimləri	Ağ, Xrom , AISI 316L Paslanmayan Polad		

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055TR

TERMAL RESİN GÖVDƏLİ SUVAQÜSTÜ LED HOVUZ İŞIQLANDIRMASI

	Tək Rənglər	RGB (Dördnaqilli)	RGB (İkinaqilli)
Paket	Ölçü : 62 X 27 X 27.5 cm 14 ədəd		

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

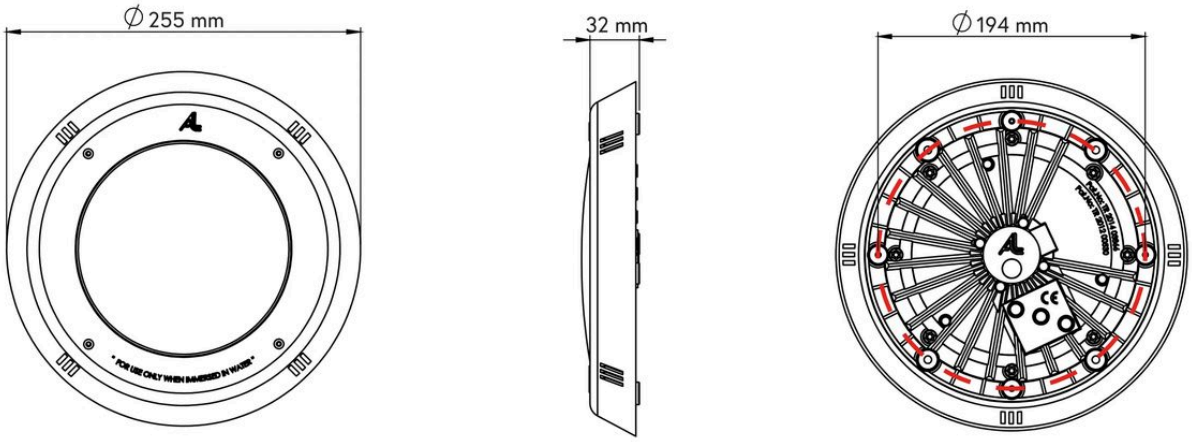

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Çərçivə rəngi	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Ağ	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Ağ	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Ağ	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Ağ	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Xrom	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Xrom	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Xrom	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Xrom	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Xrom	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Xrom	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmayan polad	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmayan polad	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com