AL 4085

SUALTI FƏVVARƏ İŞIQLANDIRMASI



Hovuz işıqlandırması › Boruya Quraşdırılan Fəvvarə İşıqlandırması

AL 4085 fəvvarəli hovuzlar üçün nəzərdə tutulmuş, 1" və 1.5" borulara uyğun sualtı LED işığıdır. Termal resin gövdəsi istiliyi soyutma qanadcıqları vasitəsilə suya ötürür, beləliklə LED-lər daha uzun ömürlü olur; bütün metal hissələr AISI 316L paslanmayan poladdandır. UV qorumalı, zərbəyə davamlı şüşə və korroziyaya davamlı konstruksiya duzlu suda istifadəyə uyğundur; 1 W və ya 3 W power LED-li 12 LED və 18 LED versiyalarında, tək rənglərdə, RGB və RGBW variantında təqdim olunur.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **12 V**	GÜC **12–54 W**
İŞIQ BUCAĞI **10° · 30° · 50° · 80°**	ELEKTRİK SİNİFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · Yaşıl · Qırmızı · Amber · RGB
GÜC	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 V

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sırnaqlarına qarşı qorunur

XÜSUSİYYƏTLƏR

ÜSTÜNLÜK

- Fəvvarəli hovuzlarda istifadə üçün nəzərdə tutulub
- Aşağı enerji istehlakı
- Termal resin polimer soyutma qanadcıqları vasitəsilə gövdə istiliyini suya sürətlə ötürür, beləliklə LED-lər daha uzunömürlü olur.
- Bütün metal hissələr AISI 316L paslanmayan poladdandır.
- Şüşə UV qorumalı və zərbəyə davamlıdır.
- Paslanmayan polad məhsulda temperlənmiş şüşə var.
- Bütün məhsullar korroziyaya davamlıdır.
- Asan və sadə quraşdırma.
- 1" və 1.5" borulara uyğundur.
- RGB və RGBW LED-lər tam rənglidir.
- Təkrar emal oluna bilən, ekoloji təmiz materiallar.
- Volt: 12 V · istəyə görə 10-30 VDC
- UV-yə və zərbəyə davamlı tam PC şüşə
- PG9 kabel salniki
- Duzlu su üçün uyğundur

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

ELEKTRİK

Watt	12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)

XÜSUSİYYƏTLƏR

WATT	LED RƏNGİ	LUMEN
12W	12×1 Ağ	1200
12W	12×1 İsti Ağ	1200
12W	12×1 Göy	360
12W	12×1 Yaşıl	960
12W	12×1 Qırmızı	600
12W	12×1 Amber	600
26.4W	12×3 Ağ	2640
26.4W	12×3 İsti Ağ	2640
26.4W	12×3 Göy	792
26.4W	12×3 Yaşıl	2112
26.4W	12×3 Qırmızı	1320
26.4W	12×3 Amber	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	LED RƏNGİ	LUMEN
18W	18×1 Ağ	1800
18W	18×1 İsti Ağ	1800
18W	18×1 Göy	540
18W	18×1 Yaşıl	1440
18W	18×1 Qırmızı	900

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4085

SUALTI FƏVVARƏ İŞIQLANDIRMASI

WATT	LED RƏNGİ	LUMEN
18W	18×1 Amber	900
39.6W	18×3 Ağ	3960
39.6W	18×3 İsti Ağ	3960
39.6W	18×3 Göy	1188
39.6W	18×3 Yaşıl	3168
39.6W	18×3 Qırmızı	1980
39.6W	18×3 Amber	1980
54W	18×3 RGB	1976

DALĞA UZUNLUĞU	VOLT	LENS BUCAĞI
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

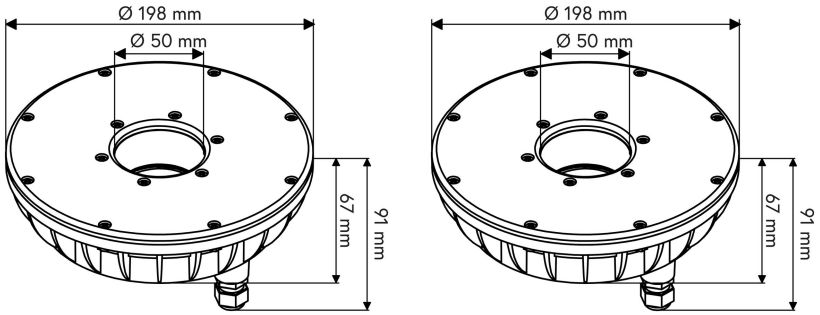

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4085 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4085 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4085 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4085 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4085 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4085 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com