AL 4105

QURU ZƏMİN FƏVVARƏ İŞIQLANDIRMASI



Hovuz işıqlandırması › Quru Zəminə Quraşdırılan Fəvvarə İşıqlandırması

AL 4105 su hövzəsinə deyil, döşəməyə quraşdırılan quru fəvvarələr üçün nəzərdə tutulmuş LED fəvvarə işığıdır. Termal resin gövdəni və temperlənmiş şüşəni AISI 316L paslanmayan polad çərçivə ilə birləşdirir, PG9 kabel girişi daxil olmaqla bütün metal hissələr AISI 316L-dir. Altı tək rəngdə 12×1 W və ya 12×3 W power LED-lərlə, yaxud 12×3 W RGB tam rəngdə təqdim olunur, korroziyaya uğramır və duzlu su üçün uyğundur.

MÜHAFİZƏ SİNFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **12 V**	GÜC **12–54 W**
İŞIQ BUCAĞI **10° · 30° · 50° · 80°**	ELEKTRİK SİNFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · Yaşıl · Qırmızı · Amber · RGB
GÜC	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 V

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su şırnaqlarına qarşı qorunur

XÜSUSİYYƏTLƏR

Xüsusiyyətlər

- 12×1W, 12×3W (Ağ, İsti Ağ, Göy, Yaşıl, Qırmızı, Amber Rəng) Power LED
- 12×3W (RGB) tam rəngli LED
- Quru zəmin üçün LED fəvvarə işıqlandırması
- AISI 316L Paslanmayan Polad Çərçivə
- Termal Resin Gövdə
- Temperlənmiş şüşə
- PG9 kabel salniki
- Bütün metal hissələr AISI 316L paslanmayan poladdandır
- Aşağı enerji istehlakı
- Təkrar emal oluna bilən, ekoloji təmiz materiallar
- Korroziyaya uğramır
- Asan quraşdırma
- Duzlu su üçün uyğundur
- Volt: 12 V · istəyə görə 10-30 VDC

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

ELEKTRİK

Watt	12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)

XÜSUSİYYƏTLƏR

WATT	LED RƏNGİ	LUMEN
12W	12×1 Ağ	1200
12W	12×1 İsti Ağ	1200
12W	12×1 Göy	360
12W	12×1 Yaşıl	960
12W	12×1 Qırmızı	600
12W	12×1 Amber	600
26.4W	12×3 Ağ	2640
26.4W	12×3 İsti Ağ	2640
26.4W	12×3 Göy	792
26.4W	12×3 Yaşıl	2112
26.4W	12×3 Qırmızı	1320
26.4W	12×3 Amber	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	LED RƏNGİ	LUMEN
18W	18×1 Ağ	1800
18W	18×1 İsti Ağ	1800
18W	18×1 Göy	540
18W	18×1 Yaşıl	1440
18W	18×1 Qırmızı	900
18W	18×1 Amber	900

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4105

QURU ZƏMİN FƏVVARƏ İŞIQLANDIRMASI

WATT	LED RƏNGİ	LUMEN
39.6W	18×3 Ağ	3960
39.6W	18×3 İsti Ağ	3960
39.6W	18×3 Göy	1188
39.6W	18×3 Yaşıl	3168
39.6W	18×3 Qırmızı	1980
39.6W	18×3 Amber	1980
54W	18×3 RGB	1976

DALĞA UZUNLUĞU	VOLT	LENS BUCAĞI
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

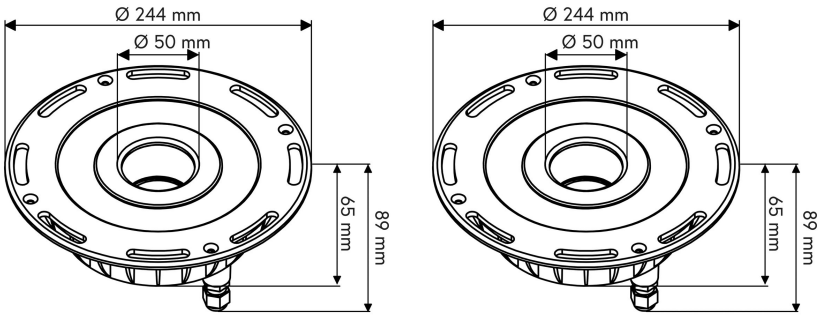

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4105 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4105 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4105 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4105 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4105 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4105 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com