AL 4145

Universal Tənzimlənən Çərçivəli Sualtı Hovuz İşıqlandırması



Hovuz işıqlandırması › Universal Gömmə Hovuz İşıqlandırmaları

PATENTLİ MƏHSUL

AL 4145 modeli hovuzunuzda estetika ilə səmərəliliyi birləşdirən, istifadəsi rahat sualtı işıqdır. Bu model bazarda mövcud olan müxtəlif hovuz korpuslarına uyğunlaşan patentli tənzimlənən çərçivəsi ilə seçilir. Yeni dizaynlı bu məhsulun tənzimlənən bərkitmə sıxacları sayəsində o, müxtəlif diametrli hovuz korpuslarına tətbiq oluna bilər. Nazik dizaynı hovuzunuzda zərif və incə görünüş yaradır.

MÜHAFİZƏ SİNFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP68	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC	30–60 W

ELEKTRİK SİNFİ	ZƏMANƏT
Class III	2 il zəmanət

ÇƏRÇİVƏ RƏNGİ	Ağ · Antrasit · Paslanmayan polad
LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · RGB
GÜC	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sırnaqlarına qarşı qorunur
- Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

KORPUS SEÇİMLƏRİ

- **AL 4145**
  BETON KORPUS
- **AL 4145LNR**
  LAYNER KORPUS

XÜSUSİYYƏTLƏR

- AL SFPAR56 modeli ilə uyğundur
- Duzlu suda istifadə üçün uyğundur
- AISI 316L paslanmayan polad çərçivə və avadanlıq
- UV şüalarına və korroziyaya davamlı

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

İşıqlandırma Tipi	**AL SFPAR56 Slim Model PAR56 Lampa ilə uyğundur**

KORPUS VƏ MONTAJ

Çərçivə Rəng Seçimləri	**Ağ, Antrasit, Paslanmayan Polad**
Çərçivə Tənzimlənməsi	**21 cm ilə 27 cm arasındakı diametrlərə tənzimlənə bilir**
Material	**Ekoloji təmiz, UV-yə davamlı, korroziyaya davamlı və sualtı istifadə üçün uyğun**
Zəmanət	**2 il**
Quraşdırma	**Çərçivə və lampanın asan dəyişdirilməsi**

	Tək Rənglər	RGB (Dördnaqilli)	RGB (İkinaqilli)
Məhsul Kodları	AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL)	AL 4145-150 WH / RGB (Dörd Naqilli) AL 4145-240 WH / RGB (Dörd Naqilli) AL 4145-150 AT / RGB (Dörd Naqilli) AL 4145-240 AT / RGB (Dörd Naqilli) AL 4145-150 SS / RGB (Dörd Naqilli) AL 4145-240 SS / RGB (Dörd Naqilli)	AL 4145-150 WH / RGB (İki Naqilli) AL 4145-240 WH / RGB (İki Naqilli) AL 4145-150 AT / RGB (İki Naqilli) AL 4145-240 AT / RGB (İki Naqilli) AL 4145-150 SS / RGB (İki Naqilli) AL 4145-240 SS / RGB (İki Naqilli)
LED	Tək rəng variantları 84 LED və 120 LED ilə təqdim olunur.	RGB dördnaqilli variantlar 150 LED və 240 LED ilə təqdim olunur.	RGB ikinaqilli variantlar 150 LED və 240 LED ilə təqdim olunur.
LED Rəngləri	Ağ (6000K) , İsti Ağ (3000K) , Göy	RGB Dördnaqilli (RGB idarəetmə cihazı ilə idarə olunur.)	RGB İkinaqilli (RGB idarəetmə cihazı tələb olunmur. Rejim AÇMA/SÖNDÜRMƏ açarı ilə dəyişdirilir.)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4145

Universal Tənzimlənən Çərçivəli Sualtı Hovuz İşıqlandırması

	Tək Rənglər	RGB (Dördnaqilli)	RGB (İkinaqilli)
Watt / Lümen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm	30W RGB Dörd Naqilli 50W RGB Dörd Naqilli	30W RGB İki Naqilli 50W RGB İki Naqilli
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Korpus	Korpus opsionaldır.		

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

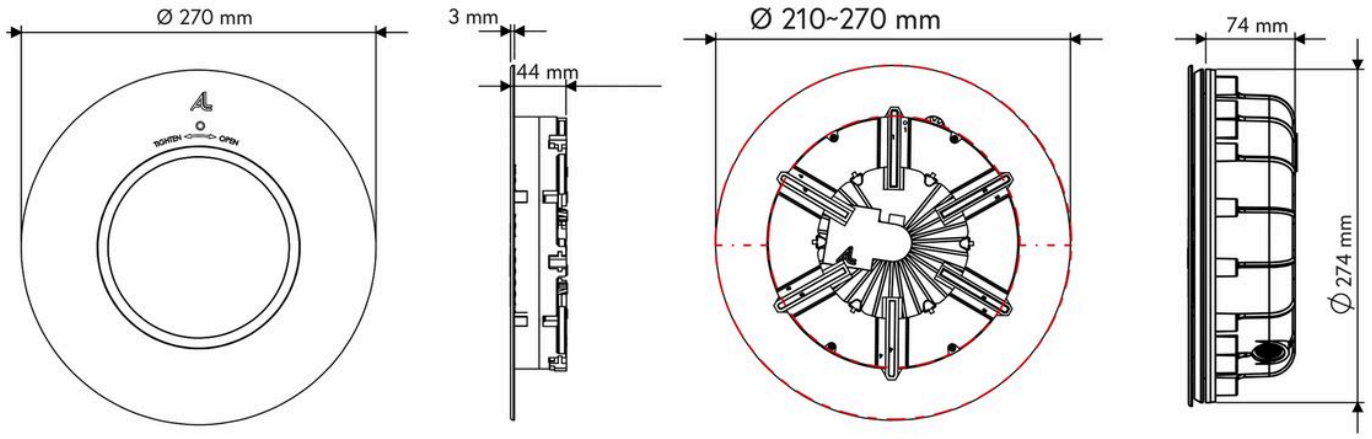

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Çərçivə rəngi	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)	Ağ	Ağ, İsti ağ, Göy	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)	Ağ	Ağ, İsti ağ, Göy	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 WH (RGB)	Ağ	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB)	Ağ	RGB	50 W	—
AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	50 W	—
AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)	Antrasit	Ağ, İsti ağ, Göy	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)	Antrasit	Ağ, İsti ağ, Göy	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 AT (RGB)	Antrasit	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB)	Antrasit	RGB	50 W	—
AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED	Antrasit	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED	Antrasit	RGB	50 W	—
AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)	Paslanmayan polad	Ağ, İsti ağ, Göy	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)	Paslanmayan polad	Ağ, İsti ağ, Göy	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—
AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com