AKER LIGHTING

AL 4155-51 ECO FLAT

ECO FLAT SƏTHƏ QURAŞDIRILAN LED HOVUZ İŞIQLANDIRMASI

Patentli



Hovuz işıqlandırması › Eco Flat Səthə Quraşdırılan Hovuz İşıqlandırması

AL 4155 Eco Flat cəmi 32 mm qalınlığında yastı gövdəyə malik, səthə quraşdırılan LED hovuz işığıdır; eco soyuducu gövdə, AISI 316L paslanmayan polad bərkidicilər və zərbəyə və UV şüalarına davamlı şüşə üzərində qurulub. Tək rəngli versiya ağ, isti ağ və ya göy rəngdə 51 LED (26 W) istifadə edir, RGB versiyası isə dörd telli kontroller və ya iki telli ON/OFF idarəetmə ilə 99 LED (20 W) istifadə edir. Duzlu suya uyğundur və ağ çərçivə ilə təqdim olunur.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **12 VAC · 12 VDC**	GÜC **20–26 W**
ELEKTRİK SİNİFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**	

ÇƏRÇİVƏ RƏNGİ	Ağ
LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · RGB
GÜC	20 W · 26 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 VAC · 12 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su şırnaqlarına qarşı qorunur
- Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

Xüsusiyyətlər:

- 32mm qalınlıq
- AISI 316L Paslanmayan Polad Bərkitmə Hissələri
- 50,000+ saat LED ömrü
- Duzlu suda istifadə üçün uyğundur
- Zərbəyə və UV-yə davamlı şüşə
- Aşağı enerji istehlakı ilə yüksək işıq səmərəliliyi
- RGB modellərdə tam rəngli RGB LED-lər
- RGB modellərdə iki naqilli və dörd naqilli birləşmə seçimləri
- RGB modellərdə çoxsaylı rəng rejimləri və dinamik effektlər

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

	Tək Rənglər	RGB (Dördnaqilli)	RGB (İkinaqilli)
Məhsul Kodları	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (Dörd Naqilli) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (İki Naqilli) (20W)
Gövdə Tipi	Eko soyuducu gövdə		
LED	Tək rəng variantları 51 LED ilə təqdim olunur.	RGB dördnaqilli variantlar 99 LED ilə təqdim olunur.	RGB ikinaqilli variantlar 99 LED ilə təqdim olunur.
LED Rəngləri	Ağ (6000K) , İsti Ağ (3000K) , Göy	RGB Dördnaqilli (RGB idarəetmə cihazı ilə idarə olunur.)	RGB İkinaqilli (RGB idarəetmə cihazı tələb olunmur. Rejim AÇMA/SÖNDÜRMƏ açarı ilə dəyişdirilir.)
Watt / Lümen	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB Dörd Naqilli	20W RGB İki Naqilli
Volt	12VAC	12VDC	12VAC
Çərçivə Seçimi	Ağ		
Paket	Ölçü : 62 X 27 X 27.5 cm 14 ədəd		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

ECO FLAT SƏTHƏ QURAŞDIRILAN LED HOVUZ İŞIQLANDIRMASI

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

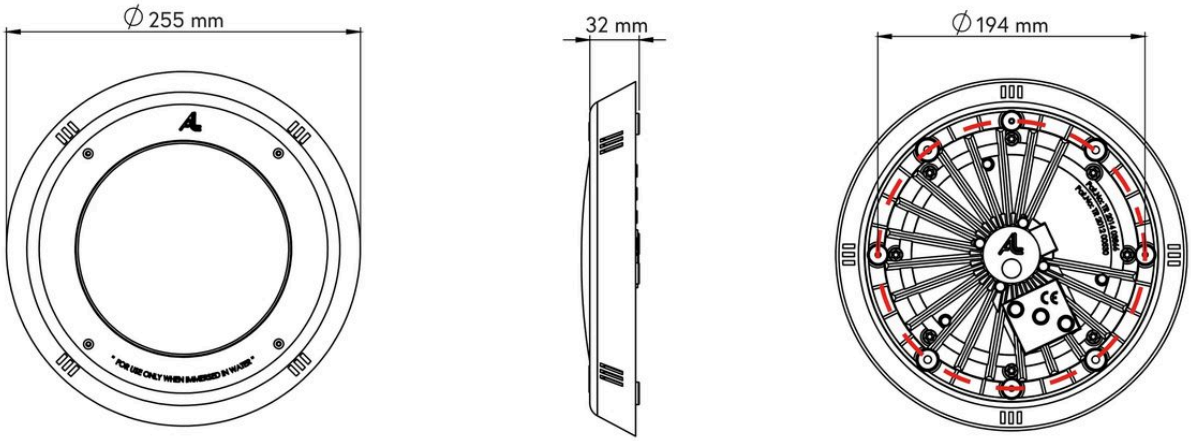

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Çərçivə rəngi	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Ağ	Ağ, İsti ağ, Göy	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com