AL 4185 SERIES

IP67 DOWNLIGHT SERİYASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › IP67 Su Keçirməz Downlight İşıqlar

AL 4185 yaxta və qayıqların daxili və xarici məkanları üçün IP67 su keçirməyən downlight işığıdır; oksidləşməyən və korroziyaya uğramayan termal resin soyuducu gövdəyə malikdir. Yeni texnologiyalı SMD LED-lər 6Watt / 600 Lumen birbaşa işıq verir; işıq diffuzor hissəcikli PC şüşə vasitəsilə bərabər paylanır və ağ (6000K), gün işığı (4000K) və ya isti ağ (3000K) rəngdədir. 12 VDC / 24 VDC ilə işləyir, Ø 55 mm montaj dəliyinə uyğundur və bir neçə örtük variantında təqdim olunan UV qorumalı ABS çərçivəyə malikdir.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

ELEKTRİK SİNİFİ	ZƏMANƏT
Class III	2 il zəmanət

ÇƏRÇİVƏ RƏNGİ: Ağ · Xrom · Mat xrom · Antik mis · Qara · Nikel qara · Satin qızılı

LED RƏNGİ: Ağ · İsti ağ · Təbii ağ

GÜC: 6 W

İŞ GƏRGİNLİYİ: 12 VDC · 24 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP67 — IP67
- III — III sinif
- U.V. — UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 il zəmanət
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sırnaqlarına qarşı qorunur

XÜSUSİYYƏTLƏR

XÜSUSİYYƏTLƏR

- Oksidləşmə və korroziya yaranmır
- Yeni texnologiyalı SMD LED-lər sayəsində daha yüksək işıq səmərəliliyi (vatt başına lümen).
- Birbaşa işıqlandırma: dolayı işıqlandırmada olduğu kimi LED işığı itmir.
- Difuzor hissəcikli PC şüşə işığı homogen şəkildə yayır.
- UV qorumalı ABS çərçivə. Ağ, Xrom, Mat Xrom, Antik Mis, Qara, Nikel Qara, Saten Qızılı
- Termal resin soyuducu gövdə.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED Rəngləri	**Ağ (6000K), Təbii Ağ (4000K), İsti Ağ (3000K)**
LED Rəngləri	**Ağ (6000K), Təbii Ağ (4000K), İsti Ağ (3000K)**

ELEKTRİK

Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Watt / Lümen	**6Watt / 600 Lümen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
İşləmə Seçimləri	**Toxunma ilə Aç/Bağla və ya əsas xətdən AÇ/BAĞLA**

KORPUS VƏ MONTAJ

Məhsul Ölçüləri	**Çərçivə: 70mm, Hündürlük: 29mm, Deşik ölçüsü: 55mm**
Montaj Deşiyinin Diametri	**Ø 55 mm**

Məhsul Kodları	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Watt / Lümen	6Watt / 600 Lümen	6Watt / 600 Lümen	6Watt / 600 Lümen	6Watt / 600 Lümen	12Watt / 1200 Lümen	12Watt / 1200 Lümen
İşləmə Seçimləri	Əsas xətdən AÇ/BAĞLA	Toxunma ilə Aç/Bağla	Əsas xətdən AÇ/BAĞLA	Toxunma ilə Aç/Bağla	Əsas xətdən AÇ/BAĞLA	Toxunma ilə Aç/Bağla


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

IP67 DOWNLIGHT SERİYASI

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

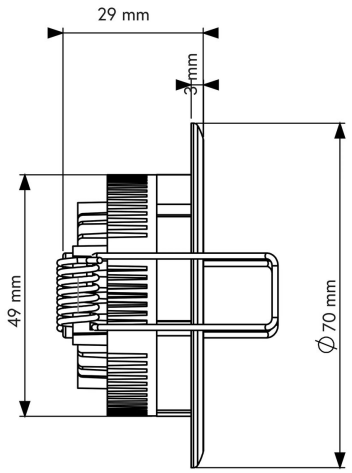

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Çərçivə rəngi	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Ağ	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Qara	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Nikel qara	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Xrom	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Mat xrom	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Antik mis	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Satin qızılı	Ağ, Təbii ağ, İsti ağ	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com