
AL UWC302 TH

THRU-HULL SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

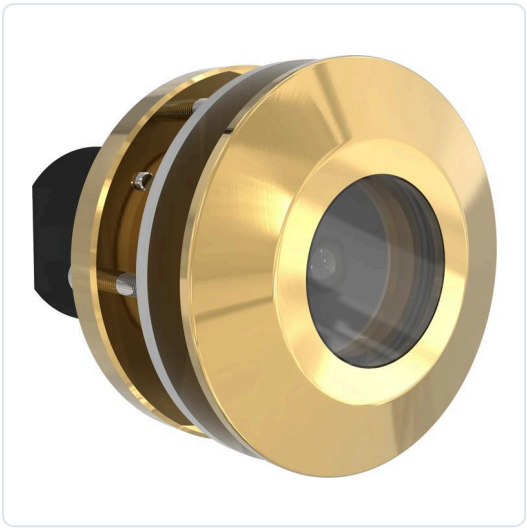

Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Thru-Hull İşıqlandırma

AL UWC302 TH yaxtalar və qayıqlar üçün Thru-Hull sualtı kameradır; duzlu suya davamlı alüminium bürünc gövdədə, möhkəmləndirilmiş alüminiumdan dəyişdirilə bilən daxili nüvə ilə yerləşdirilib. 3.6 mm sabit fokuslu linzalı və 90° görüş bucaqlı 2 MP AHD 1080P kamera istifadə edir və çox aşağı işıqlılıqda belə Full HD görüntü verir. Kamera 8 mm zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşənin arxasında yerləşir və bürünc gövdə korpusa bərkidilmiş qalarkən qayığın içindən dəyişdirilə bilər.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	ELEKTRİK SİNİFİ	ZƏMANƏT
IP68	12 VDC	Class III	2 il zəmanət

İŞ GƏRGİNLİYİ **12 VDC**

Vacib Susuz mühitdə istifadə etməyin.

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

IP68 su keçirməz · III sinif · UV-yə davamlı · Təkrar emal oluna bilən · CE · 2 il zəmanət · Maks. 10 m dərinlik · Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur · Toz keçirməz · Su şırnaqlarına qarşı qorunur · Full HD 1080P kamera

XÜSUSİYYƏTLƏR

- Bütün qayıqlarda istifadə olunur.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlıdır.
- Möhkəmləndirilmiş alüminium, dəyişdirilə bilən daxili nüvə korpusu.
- 2 MP AHD 1080P Kamera
- Çox zəif işıqda görüntü verir.
- AHD kamera yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malikdir.
- 8 mm zərbəyə davamlı temperli şüşə
- Neopren RNF kabel.
- Alüminium işıqlandırma kapsulunu qayığın içindən boşaltmaqla asanlıqla dəyişdirilir. Alüminium bürünc gövdə qayıqda sabit qalır.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

Ayırdetmə qabiliyyəti	**Full HD 1080P**
Kamera Lensi	**2MP SONY**
Effektiv Piksel	**1920 (H) X 1080 (V)**
Lens	**3.6 mm Sabit Fokus**
Minimum İşıqlılıq	**0.0001 Lux**
Görmə Bucağı	**90°**

ELEKTRİK

Siqnal Sistemi	**PAL / NTSC**
Video Çıxışı	**AHD**
Enerji İstehlakı	**1 W**
Cərəyan	**0.1A**
Giriş Gərginliyi	**12 VDC**

KORPUS VƏ MONTAJ

Məhsulun Kabeli	**IP68 CLASS III**
Gövdə Materialı	**Marine Alüminium Bürünc Gövdə, Marine Alüminium LED Nüvə**
Şüşə	**8 mm. Xüsusi Temperli Şüşə**
Məhsul Ölçüləri	**İşıq Başlığının Diametri: 108mm., Başlıq Hündürlüyü: 8mm., Ümumi Uzunluq: 133mm., Şüşə Diametri: 49mm.**
Deşik Diametri	**70 mm**
Çəki	**1,610 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

THRU-HULL SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

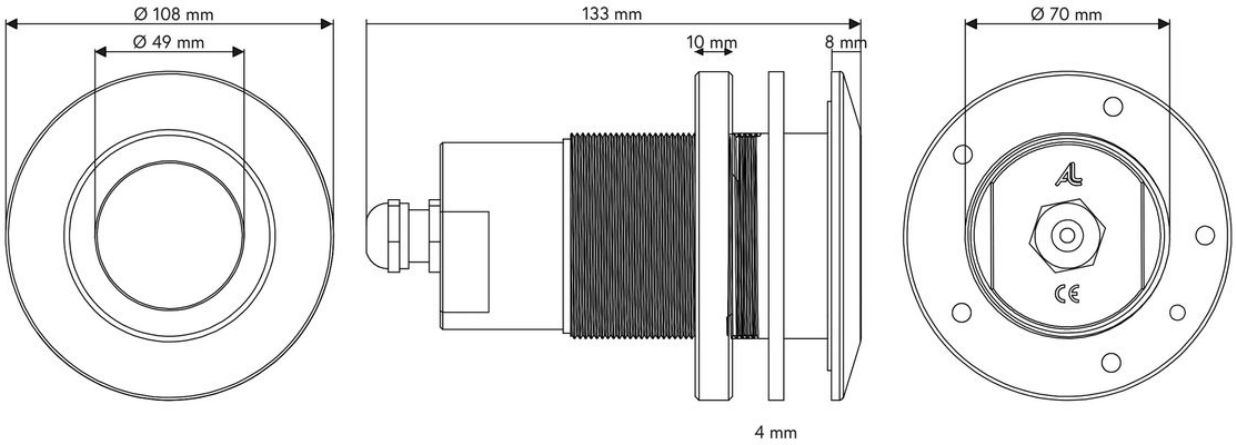

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Güc
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com