AL UWL301 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Səthə Quraşdırılan İşıqlandırma

AL UWL301 SM 7-25 mt. / 25-80 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün korpusun sualtı səthinə quraşdırılan, səthə montajlı sualtı yaxta işığıdır. Duzlu suya davamlı alüminium bürünc gövdəsi 8 mm zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşənin arxasında 16×4W ağ və ya kral göyü 3535 yüksək güclü LED, yaxud 15×4W RGBW tam rəngli LED daşıyır. IP68 qorunma dərəcəsinə malikdir və 2×1.5 mm² neopren RNF kabel ilə birləşdirilir.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **9-31 VDC · 12 VDC**	GÜC **60–64 W**
İŞIQ BUCAĞI **110°**	ELEKTRİK SİNİFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	Ağ · Kral göyü · RGBW
GÜC	60 W · 64 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	9-31 VDC · 12 VDC

Vacib Susuz mühitdə istifadə etməyin.

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

IP68 su keçirməz · III sinif · UV-yə davamlı · Təkrar emal oluna bilən · CE · RGBW tam rəng · 2 il zəmanət · Maks. 10 m dərinlik · Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur · Toz keçirməz · Su sıçnaqlarına qarşı qorunur · İki rəng (ağ + göy)

XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlı
- Hər biri 4 W olan qabaqcıl texnologiyalı power LED-lər
- Hər LED: vatt başına 140 lümen
- RGBW tam rəngli LED
- 8 mm zərbəyə davamlı temperli şüşə
- 2×1.5 mm² neopren RNF kabel.
- Bir işıqda Ağ + Kral Göyü, hər ikisi eyni vaxtda işləyir
- 16 LED: 8 Ağ + 8 Kral Göyü
- Suvaqüstü: 20 mm kabel dəliyindən başqa qayıq gövdəsində açılış tələb olunmur
- Xarici sabit cərəyanlı LED drayver
- AISI 316L paslanmayan polad arxa qapaqlı marine alüminium bürünc gövdə
- Asan quraşdırma: qayıq gövdəsində 20 mm kabel deşiyi açılır və işıq qayıq gövdəsinin sualtı səthinə quraşdırılır

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

Tək Rəngli LED	**Ağ 16×4W & Kral Göyü 16×4W 3535 High Power LED / Işıq Bucağı 110°**
RGBW LED	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / İşıq bucağı 110°**
Tək Rəng / Lümen	**Ağ 9000 lümen, Kral Göyü 3360 lümen**
RGBW Rəng / Lümen	**R: 750 lümen, G: 1800 lümen, B: 450 lümen, W: 2250 lümen, RGBW: 5250 lümen**
Sualtı Kamera	**Tətbiq edilmir.**
İki Rəng / Lümen	**Ağ 4500 lümen, Kral Göyü 1680 lümen (8 Ağ + 8 Kral Göyü LED)**

ELEKTRİK

Volt	**Tək və İki Rəng: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Cərəyan 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Tək Rəng 64W. - RGBW 60W.**
Drayver	**Alüminium soyuducu qutuda xarici LED drayver**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

KORPUS VƏ MONTAJ	
Qayıq Ölçüləri mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
IP Kodu	**IP68 CLASS III**
Gövdə Materialı	**Marine Alüminium Bürünc Gövdə, AISI 316L Paslanmayan Polad Arxa Qapaq**
Şüşə	**8 mm. Xüsusi Temperli Şüşə**
Məhsulun Kabeli	**Tək Rəng 2 mt. 2×1.5 RNF Dəniz Kabeli, RGBW 2 mt. 5×0.50 RNF Dəniz Kabeli**
Məhsul Ölçüləri	**İşıq Başlığının Diametri: 88mm., Başlıq Hündürlüyü: 22mm., Ümumi Uzunluq: 62.5mm., Şüşə Diametri: 39mm.**
Deşik Diametri	**20mm.**
Çəki	**690 gr.**

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

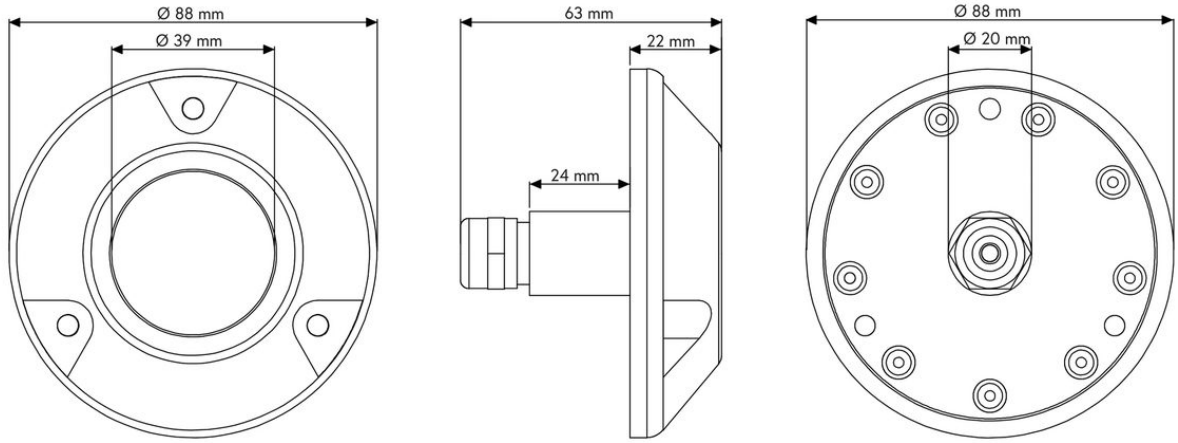

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc
AL UWL301 SM (WH/RBL)	Ağ, Kral göyü	64 W
AL UWL301 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com