AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

# AL UWL301 THS

THRU-HULL SLIM SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Thru-Hull Slim İşıqlandırma

AL UWL301 THS 7-25 mt. / 25-80 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün Thru-Hull sualtı yaxta işığının nazik versiyasıdır. Duzlu suya davamlı alüminium bürünc gövdəsində möhkəmləndirilmiş alüminiumdan dəyişdirilə bilən daxili nüvə yerləşir, buna görə LED-lər bütün məhsulu sökmədən qayığın içindən dəyişdirilə bilər. 8 mm zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşənin arxasında 16×4W ağ və ya kral göyü 3535 yüksək güclü LED, yaxud 15×4W RGBW LED təqdim edir və IP68 qorunmaya malikdir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MÜHAFİZƏ SİNİFİ<br>**IP68** | İŞ GƏRGİNLİYİ<br>**9-31 VDC · 12 VDC** | GÜC<br>**60–64 W** |
| İŞIQ BUCAĞI<br>**110°** | ELEKTRİK SİNİFİ<br>**Class III** | ZƏMANƏT<br>**2 il zəmanət** |

| | | |
|---|---|---|
| LED RƏNGİ | Ağ · Kral göyü · RGBW | |
| GÜC | 60 W | 64 W |
| İŞ GƏRGİNLİYİ | 9-31 VDC | 12 VDC |

⚠ **Vacib** Susuz mühitdə istifadə etməyin.

## SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

IP68 su keçirməz · III sinif · U.V. UV-yə davamlı · Təkrar emal oluna bilən · CE · RGBW +white RGBW tam rəng · 2 YEARS WARRANTY 2 il zəmanət · max 10m Maks. 10 m dərinlik · F Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur · Toz keçirməz · Su şırnaqlarına qarşı qorunur · DUAL white+blue İki rəng (ağ + göy)

## XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlı
- Möhkəmləndirilmiş alüminium, dəyişdirilə bilən daxili nüvə korpusu
- Hər biri 4 W olan qabaqcıl texnologiyalı power LED-lər
- Hər LED: vatt başına 140 lümen
- RGBW tam rəngli LED
- 8 mm zərbəyə davamlı temperli şüşə
- 2×1.5 mm² neopren RNF kabel.
- LED dəyişdirilərkən məhsulun tamamilə sökülməsinə ehtiyac yoxdur
- Alüminium işıqlandırma kapsulunu qayığın içindən boşaltmaqla asanlıqla dəyişdirilir. Alüminium bürünc gövdə qayıqda sabit qalır.
- Bir işıqda Ağ + Kral Göyü, hər ikisi eyni vaxtda işləyir
- 16 LED: 8 Ağ + 8 Kral Göyü

## TEXNİKİ MƏLUMATLAR

### İŞIQ

| | |
|---|---|
| Tək Rəngli LED | **Ağ 16×4W & Kral Göyü 16×4W 3535 High Power LED / Işıq Bucağı 110°** |
| RGBW LED | **RGBW 15×4W 3535 High Power LED / İşıq bucağı 110°** |
| Tək Rəng / Lümen | **Ağ 9000 lümen, Kral Göyü 3360 lümen** |
| RGBW Rəng / Lümen | **R: 750 lümen, G: 1800 lümen, B: 450 lümen, W: 2250 lümen, RGBW: 5250 lümen** |
| Sualtı Kamera | **THS modellərində mövcud deyil** |
| İki Rəng / Lümen | **Ağ 4500 lümen, Kral Göyü 1680 lümen (8 Ağ + 8 Kral Göyü LED)** |

### ELEKTRİK

| | |
|---|---|
| Volt | **Tək və İki Rəng: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC** |
| Cərəyan 24 V / 12 V | **3.0A / 6.0A** |
| Watt | **Tək Rəng 64W. - RGBW 60W.** |
| Drayver | **Alüminium soyuducu qutuda xarici LED drayver** |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Ofis:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26


AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com

# AL UWL301 THS

THRU-HULL SLIM SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

| KORPUS VƏ MONTAJ | |
|---|---|
| Qayıq Ölçüləri mt./ft. | **7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.** |
| IP Kodu | **IP68 CLASS III** |
| Gövdə Materialı | **Marine Alüminium Bürünc Gövdə, Marine Alüminium LED Nüvə** |
| Şüşə | **8 mm. Xüsusi Temperli Şüşə** |
| Məhsulun Kabeli | **Tək Rəng 2 mt. 2×1.5 RNF Dəniz Kabeli, RGBW 2 mt. 5×0.50 RNF Dəniz Kabeli** |
| Məhsul Ölçüləri | **İşıq Başlığının Diametri: 88mm., Başlıq Hündürlüyü: 20mm., Ümumi Uzunluq: 134mm., Şüşə Diametri: 39mm.** |
| Deşik Diametri | **25mm.** |
| Çəki | **1,225 gr.** |

## ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

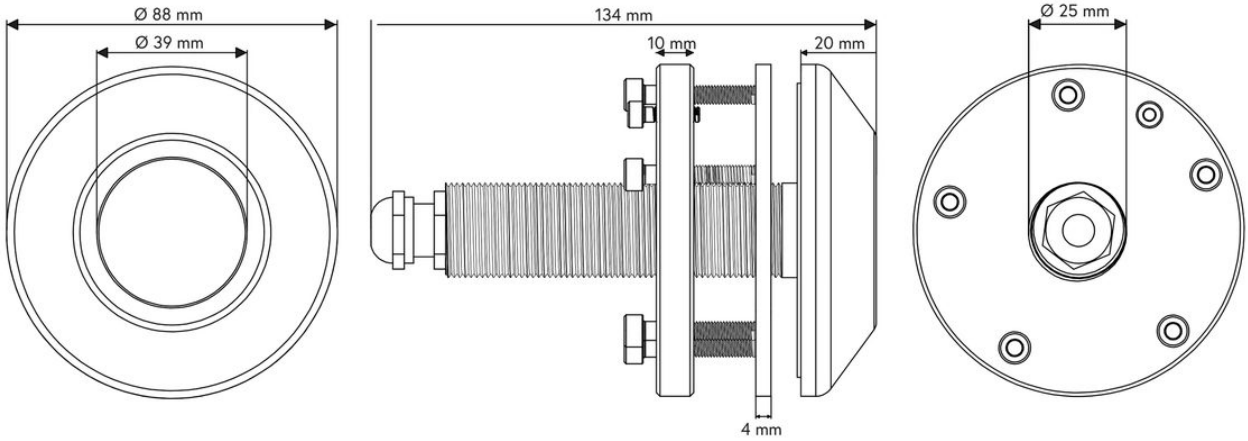


Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

## MƏHSUL KODLARI

| Kod | LED rəngi | Güc |
|---|---|---|
| **AL UWL301 THS (WH/RBL)** | Ağ, Kral göyü | 64 W |
| **AL UWL301 THS (RGBW)** | RGBW | 60 W |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Ofis:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com