# AL UWL302 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Səthə Quraşdırılan İşıqlandırma

AL UWL302 SM 7-50 mt. / 25-165 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün korpusun sualtı səthinə quraşdırılan, səthə montajlı sualtı yaxta işığıdır. Duzlu suya davamlı alüminium bürünc gövdədə 8 mm zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşə ilə qorunan 32×4W ağ və ya kral göyü 3535 yüksək güclü LED, yaxud 30×4W RGBW LED yerləşir. IP68 qorunma dərəcəsinə malikdir və 2×1.5 mm² neopren RNF kabel istifadə edir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MÜHAFİZƏ SİNFİ<br>**IP68** | İŞ GƏRGİNLİYİ<br>**9-31 VDC · 12 VDC** | GÜC<br>**120–128 W** |
| İŞIQ BUCAĞI<br>**110°** | ELEKTRİK SİNFİ<br>**Class III** | ZƏMANƏT<br>**2 il zəmanət** |

| | |
|---|---|
| LED RƏNGİ | Ağ · Kral göyü · RGBW |
| GÜC | 120 W · 128 W |
| İŞ GƏRGİNLİYİ | 9-31 VDC · 12 VDC |

**Vacib** Susuz mühitdə istifadə etməyin.

## SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- RGBW tam rəng
- 2 il zəmanət
- Maks. 10 m dərinlik
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su sıçnaqlarına qarşı qorunur
- İki rəng (ağ + göy)

## XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlı
- Hər biri 4 W olan qabaqcıl texnologiyalı power LED-lər
- Hər LED: vatt başına 140 lümen
- RGBW tam rəngli LED
- 8 mm zərbəyə davamlı temperli şüşə
- 2×1.5 mm² neopren RNF kabel.
- Bir işıqda Ağ + Kral Göyü, hər ikisi eyni vaxtda işləyir
- 32 LED: 16 Ağ + 16 Kral Göyü
- Suvaqüstü: 20 mm kabel dəliyindən başqa qayıq gövdəsində açılış tələb olunmur
- Xarici sabit cərəyanlı LED drayver
- AISI 316L paslanmayan polad arxa qapaqlı marine alüminium bürünc gövdə
- Asan quraşdırma: qayıq gövdəsində 20 mm kabel deşiyi açılır və işıq qayıq gövdəsinin sualtı səthinə quraşdırılır

## TEXNİKİ MƏLUMATLAR

### İŞIQ

| | |
|---|---|
| Tək Rəngli LED | **Ağ 32×4W & Kral Göyü 32×4W 3535 High Power LED / Işıq Bucağı 110°** |
| RGBW LED | **RGBW 30×4W 3535 High Power LED / İşıq bucağı 110°** |
| Tək Rəng / Lümen | **Ağ 18000 lümen, Kral Göyü 6720 lümen** |
| RGBW Rəng / Lümen | **R: 1500 lümen, G: 3600 lümen, B: 900 lümen, W: 4500 lümen, RGBW: 10500 lümen** |
| Sualtı Kamera | **Tətbiq edilmir.** |
| İki Rəng / Lümen | **Ağ 9000 lümen, Kral Göyü 3360 lümen (16 Ağ + 16 Kral Göyü LED)** |

### ELEKTRİK

| | |
|---|---|
| Volt | **Tək və İki Rəng: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC** |
| Cərəyan 24 V / 12 V | **5.4A / 10.8A** |
| Watt | **Tək Rəng 128W. - RGBW 120W.** |
| Drayver | **Alüminium soyuducu qutuda xarici LED drayver** |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Ofis:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26


AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com

# AL UWL302 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

| KORPUS VƏ MONTAJ | |
|---|---|
| Qayıq Ölçüləri mt./ft. | 7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft. |
| IP Kodu | IP68 CLASS III |
| Gövdə Materialı | Marine Alüminium Bürünc Gövdə, AISI 316L Paslanmayan Polad Arxa Qapaq |
| Şüşə | 8 mm. Xüsusi Temperli Şüşə |
| Məhsulun Kabeli | Tək Rəng 2 mt. 2×1.5 RNF Dəniz Kabeli, RGBW 2 mt. 5×0.50 RNF Dəniz Kabeli |
| Məhsul Ölçüləri | İşıq Başlığının Diametri: 108mm., Başlıq Hündürlüyü: 22mm., Ümumi Uzunluq: 63.5mm., Şüşə Diametri: 49mm |
| Deşik Diametri | 20 mm |
| Çəki | 870 gr. |

## ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

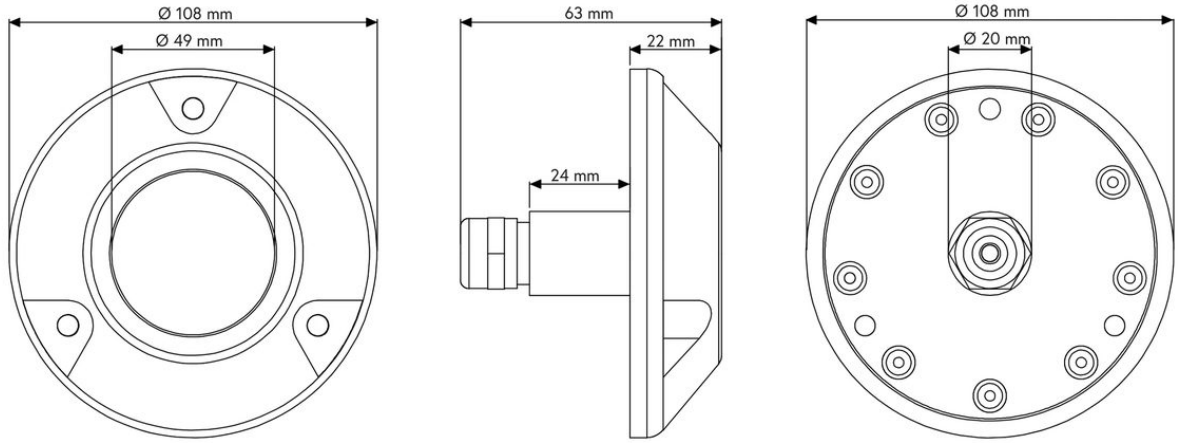


Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

## MƏHSUL KODLARI

| Kod | LED rəngi | Güc |
|---|---|---|
| AL UWL302 SM (WH/RBL) | Ağ, Kral göyü | 128 W |
| AL UWL302 SM (RGBW) | RGBW | 120 W |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Ofis:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com