
AL UWL302 TH

THRU-HULL SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

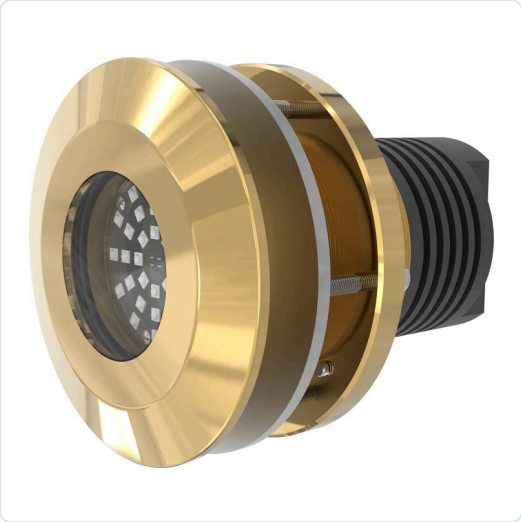

Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Thru-Hull İşıqlandırma

AL UWL302 TH 7-50 mt. / 25-165 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün duzlu suya davamlı alüminium bürünc gövdə və möhkəmləndirilmiş alüminiumdan dəyişdirilə bilən daxili nüvə ilə hazırlanmış Thru-Hull sualtı yaxta işığıdır. 8 mm zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşənin arxasında 32×4W ağ və ya kral göyü 3535 yüksək güclü LED, yaxud 30×4W RGBW tam rəngli LED daşıyır və IP68 qorunma dərəcəsinə malikdir. LED-lər bürünc gövdəni çıxarmadan qayığın içindən dəyişdirilir, eyni gövdənin içinə istəyə görə AHD 2MP 1080P kamera quraşdırıla bilər.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **9-31 VDC · 12 VDC**	GÜC **120–128 W**
İŞIQ BUCAĞI **110°**	ELEKTRİK SİNİFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	○ Ağ	● Kral göyü ● RGBW
GÜC	120 W	128 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	9-31 VDC	12 VDC

⚠ **Vacib** Susuz mühitdə istifadə etməyin.

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- RGBW tam rəng
- 2 il zəmanət
- Maks. 10 m dərinlik
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su şırnaqlarına qarşı qorunur
- İki rəng (ağ + göy)

XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlı
- Möhkəmləndirilmiş alüminium, dəyişdirilə bilən daxili nüvə korpusu
- Hər biri 4 W olan qabaqcıl texnologiyalı power LED-lər
- Hər LED: vatt başına 140 lümen
- RGBW tam rəngli LED
- 8 mm zərbəyə davamlı temperli şüşə
- 2×1.5 mm² neopren RNF kabel.
- LED dəyişdirilərkən məhsulun tamamilə sökülməsinə ehtiyac yoxdur
- Alüminium işıqlandırma kapsulunu qayığın içindən boşaltmaqla asanlıqla dəyişdirilir. Alüminium bürünc gövdə qayıqda sabit qalır.
- Eyni korpusa istəyə görə AHD 2MP 1080P kamera quraşdırıla bilər.
- Bir işıqda Ağ + Kral Göyü, hər ikisi eyni vaxtda işləyir
- 32 LED: 16 Ağ + 16 Kral Göyü

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

Tək Rəngli LED	**Ağ 32×4W & Kral Göyü 32×4W 3535 High Power LED / Işıq Bucağı 110°**
RGBW LED	**RGBW 30×4W 3535 High Power LED / İşıq bucağı 110°**
Tək Rəng / Lümen	**Ağ 18000 lümen, Kral Göyü 6720 lümen**
RGBW Rəng / Lümen	**R: 1500 lümen, G: 3600 lümen, B: 900 lümen, W: 4500 lümen, RGBW: 10500 lümen**
Sualtı Kamera	**Nüvə dəyişdirilərək tətbiq edilə bilər**
İki Rəng / Lümen	**Ağ 9000 lümen, Kral Göyü 3360 lümen (16 Ağ + 16 Kral Göyü LED)**

ELEKTRİK

Volt	**Tək və İki Rəng: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Cərəyan 24 V / 12 V	**5.4A / 10.8A**
Watt	**Tək Rəng 128W. - RGBW 120W.**
Drayver	**Alüminium soyuducu qutuda xarici LED drayver**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL302 TH

THRU-HULL SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

KORPUS VƏ MONTAJ	
Qayıq Ölçüləri mt./ft.	7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft.
IP Kodu	IP68 CLASS III
Gövdə Materialı	Marine Alüminium Bürünc Gövdə, Marine Alüminium LED Nüvə
Şüşə	8 mm. Xüsusi Temperli Şüşə
Məhsulun Kabeli	Tək Rəng 2 mt. 2×1.5 RNF Dəniz Kabeli, RGBW 2 mt. 5×0.50 RNF Dəniz Kabeli
Məhsul Ölçüləri	İşıq Başlığının Diametri: 108mm. , Başlıq Hündürlüyü: 8mm. , Ümumi Uzunluq: 132.8mm. , Şüşə Diametri: 49mm.
Deşik Diametri	70mm.
Çəki	2,350 gr.

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

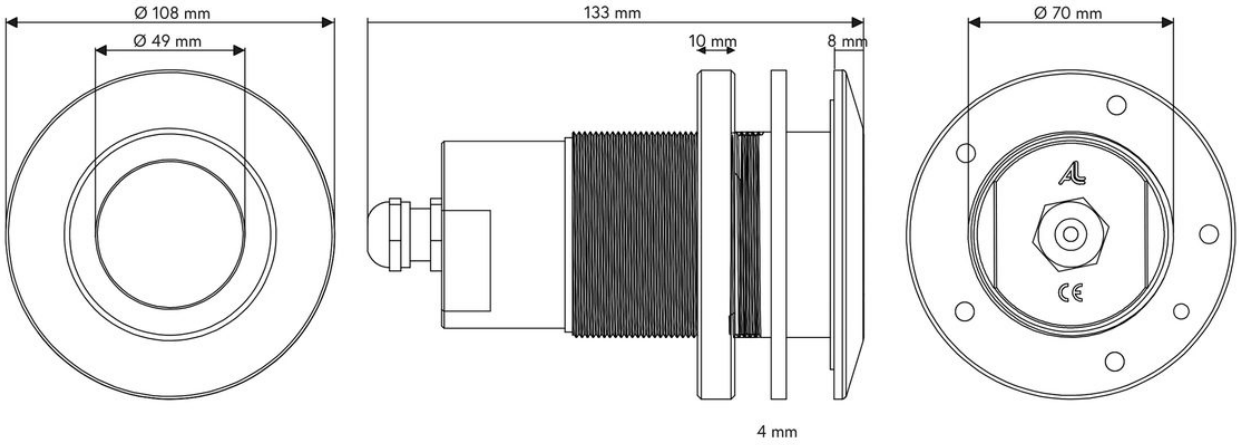

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL UWL302 TH (WH/RBL)	Ağ, Kral göyü	128 W	—
AL UWL302 TH (RGBW)	RGBW	120 W	—
AL UWL302 TH CORE (WH/RBL)	Ağ, Kral göyü	128 W	18000 / 6720 lm
AL UWL302 TH CORE (RGBW)	RGBW	120 W	10500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com