AL UWL401 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Səthə Quraşdırılan İşıqlandırma

AL UWL401 SM 7-25 mt. / 25-80 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün kompakt, səthə montajlı sualtı yaxta işığıdır; dəniz tipli alüminium bürünc gövdə və ya AISI 316L paslanmayan polad gövdə ilə təqdim olunur. Quraşdırma praktikdir: korpusda 14 mm kabel deşiyi açılır və işıq onun sualtı səthinə bərkidilir. Zərbəyə davamlı xüsusi şüşənin arxasında 16×4W ağ və ya kral göyü 3535 yüksək güclü LED, yaxud 15×4W RGBW LED istifadə edir və IP67 xarici sabit cərəyanlı LED drayveri ilə işləyir.

MÜHAFİZƏ SİNİFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **9-31 VDC · 12 VDC**	GÜC **60–64 W**
İŞIQ BUCAĞI **110°**	ELEKTRİK SİNİFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	Ağ / Kral göyü / RGBW	
GÜC	60 W	64 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	9-31 VDC	12 VDC

Vacib Susuz mühitdə istifadə etməyin.

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

IP68 su keçirməz · III sinif · UV-yə davamlı · Təkrar emal oluna bilən · CE · RGBW tam rəng · 2 il zəmanət · Maks. 10 m dərinlik · İki rəng (ağ + göy)

XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlı
- Hər biri 4 W olan qabaqcıl texnologiyalı power LED-lər
- Hər LED: vatt başına 140 lümen
- RGBW tam rəngli LED
- 2×1 mm² neopren RNF kabel
- **Gövdənin quraşdırılması praktikdir. Qayıq gövdəsinin səthində 14 mm kabel deşiyi açılır və**
  məhsul qayığın sualtı səthinə quraşdırılır.
- Marine alüminium bürünc gövdə və ya AISI 316L paslanmayan polad gövdə
- Birləşmə qutusunda IP67 xarici sabit cərəyanlı LED drayver
- Bir işıqda Ağ + Kral Göyü, hər ikisi eyni vaxtda işləyir
- 16 LED: 8 Ağ + 8 Kral Göyü

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

Tək Rəngli LED	**Ağ 16×4W & Kral Göyü 16×4W 3535 High Power LED / Işıq Bucağı 110°**
RGBW LED	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / İşıq bucağı 110°**
Tək Rəng / Lümen	**Ağ 9000 lümen, Kral Göyü 3360 lümen**
RGBW Rəng / Lümen	**R: 750 lümen, G: 1800 lümen, B: 450 lümen, W: 2250 lümen, RGBW: 5250 lümen**
İki Rəng / Lümen	**Ağ 4500 lümen, Kral Göyü 1680 lümen (8 Ağ + 8 Kral Göyü LED)**

ELEKTRİK

Volt	**Tək və İki Rəng: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Cərəyan 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Tək Rəng 64W. - RGBW 60W.**
Drayver	**Alüminium soyuducu qutuda IP67 xarici LED drayver**

KORPUS VƏ MONTAJ

Qayıq Ölçüləri mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
IP Kodu	**IP68 CLASS III**
Gövdə Materialı	**Marine Alüminium Bürünc Gövdə və ya AISI 316L Paslanmayan Polad Gövdə**
Şüşə	**Zərbəyə davamlı xüsusi şüşə**
Məhsulun Kabeli	**Tək Rəng 2 mt. 2×1 RNF Dəniz Kabeli, RGBW 2 mt. 5×0.50 RNF Dəniz Kabeli**
Məhsul Ölçüləri	**İşıq Başlığının Diametri: 90mm. , Başlıq Hündürlüyü: 24mm. , Ümumi Uzunluq: 40mm.**
Deşik Diametri	**14 mm.**
Çəki	**590 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL401 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

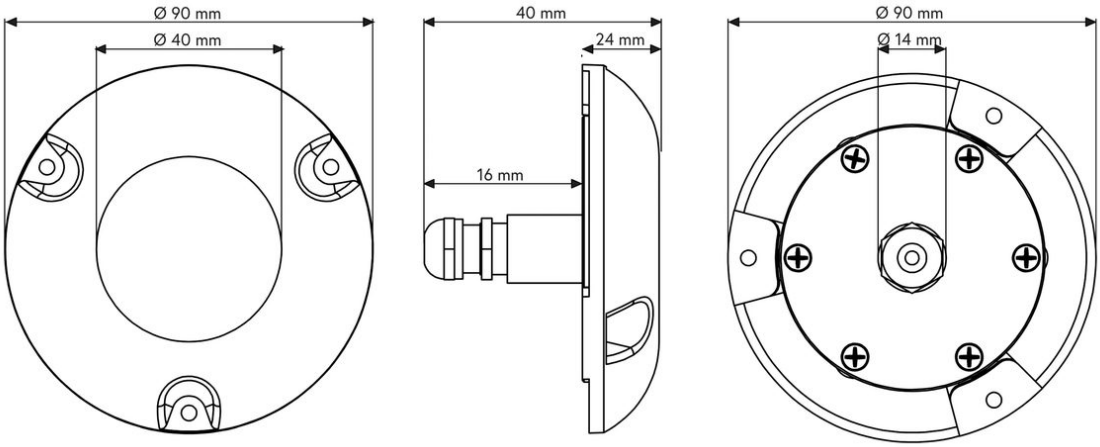

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc
AL UWL401 SM (WH/RBL)	Ağ, Kral göyü	64 W
AL UWL401 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com