AL UWL402 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › Termal Resin Sualtı Qayıq İşıqlandırmaları

PATENTLİ

AL UWL402 SM 7-25 mt. / 25-80 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün duzlu suya davamlı termal resin gövdəli və zərbəyə davamlı xüsusi şüşəli, patentli səthə montajlı sualtı işıqdır. Yüksək texnologiyalı SMD LED-ləri vatt başına 100-110 lümen verir; 30 LED-li 15W versiya, 48 LED-li 25W versiya və RGB tam rəngli seçim mövcuddur. Quraşdırma asandır: korpusda 10 mm kabel deşiyi açılır və işıq onun sualtı səthinə bərkidilir; 12VDC - 24VDC ilə işləyir.

MÜHAFİZƏ SİNFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	9–25 W

İŞIQ BUCAĞI	ELEKTRİK SİNFİ
110°	Class III

LED RƏNGİ	Ağ · Göy · RGB
GÜC	9 W · 15 W · 25 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	9-31 VDC · 12 VDC

Vacib Susuz mühitdə istifadə etməyin.

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- Maks. 10 m dərinlik
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su şırnaqlarına qarşı qorunur
- Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Duzlu suya davamlı termal resin gövdə
- Zərbəyə davamlı xüsusi şüşə
- Yüksək vattlı, qabaqcıl texnologiyalı SMD LED.
- Vatt başına 100 lümen işıq səmərəliliyi
- RGB tam rəngli LED
- 2×0.50 mm² neopren RNF kabel
- **Asan quraşdırma: qayıq gövdəsində 10 mm kabel deşiyi açılır** və işıq qayıq gövdəsinin sualtı səthinə quraşdırılır.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Məhsulun Xüsusiyyətləri

Məhsul Kodu	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
Qayıq Ölçüləri mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
Tək Rəngli LED	30 ədəd 5730 High Power LED	48 ədəd 5730 High Power LED
RGB LED	42 ədəd 5050 High Power LED	
İşıq Bucağı	110°	110°
Volt	Tək Rəng: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC	Tək Rəng: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC
Cərəyan 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
Watt	Tək Rəng 15W. - RGB 9W.	Tək Rəng 25W.
LED Rəngi / Lümen	Ağ 1500 lümen , Göy 900 lümen	Ağ 2500 lümen , Göy 1500 lümen
Məhsulun Kabeli	Tək Rəng 2 mt. 2×0.50 RNF Dəniz Kabeli, RGB 2 mt, 4×0.50 RNF Dəniz Kabeli	Tək Rəng 2 mt. 2×0.50 RNF Dəniz Kabeli, RGB 2 mt, 4×0.50 RNF Dəniz Kabeli
Məhsul Ölçüləri	İşıq Başlığının Diametri: 126.5mm. , Başlıq Hündürlüyü: 24mm. , Ümumi Uzunluq: 40mm.	İşıq Başlığının Diametri: 126.5mm. , Başlıq Hündürlüyü: 24mm. , Ümumi Uzunluq: 40mm.
Deşik Diametri	10 mm.	10 mm.


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL402 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

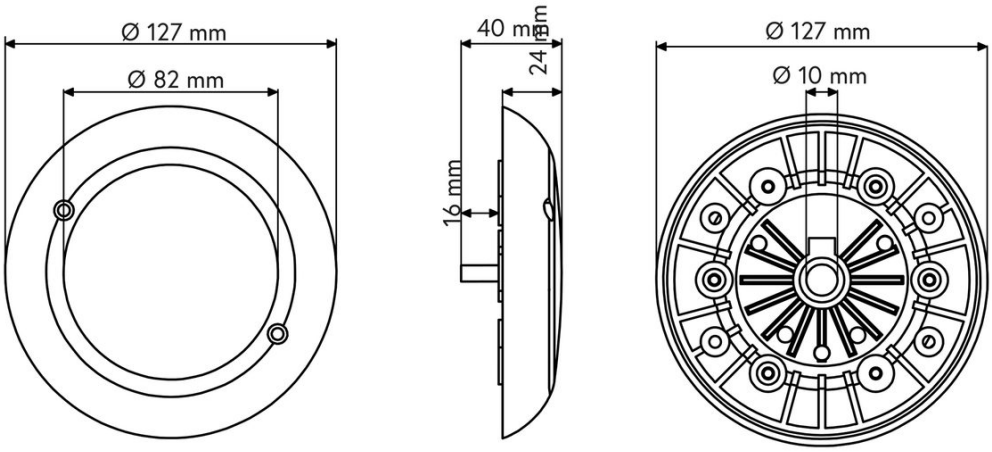

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	Ağ, Göy	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com