AL 2061

6X4W AUFBAU-POOLBELEUCHTUNG



Poolbeleuchtung › Aufbau-Beleuchtung aus Edelstahl

Die AL 2061 ist das kompakte Modell der Aufbau-Poolleuchtenserie aus Edelstahl, mit 6X4W LEDs in einem Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L hinter 5 mm gehärtetem Glas. Sie liefert 3360 Lumen in Weiß (6000K), Warmweiß (3000K) oder Neutralweiß (4000K) und 1260 Lumen in Blau, mit 12V oder 24V und Linsenoptionen 10°-30°-50°-110°. Sie hat die Schutzart IP68 und kann bis 5 m Tiefe eingesetzt werden.

SCHUTZART **IP68**	BETRIEBSSPANNUNG **12 V · 24 V**	LEISTUNG **24 W**
ABSTRAHLWINKEL **10° · 30° · 50° · 110°**	SCHUTZKLASSE **Class III**	GARANTIE **2 Jahre Garantie**

LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Neutralweiß · Blau
LEISTUNG	24 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 V · 24 V

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

IP68 wasserdicht · Edelstahl AISI 316L · Schutzklasse III · UV-beständig · Recycelbar · CE · 2 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

LICHT


LED	**Samsung 3535 LED, LM80, Konstantstrom**

GEHÄUSE UND MONTAGE

Material	**Edelstahl AISI 316L**
Glas	**5 mm gehärtetes Glas**
Kabel	**2 m Kabellänge, Kabel im Lieferumfang (2×1 RNF-Marinekabel)**
Max. Tiefe	**5 m**
Schutzart	**IP68, Schutzklasse III**

CODE	WATT	LED-FARBE	LUMEN	VOLT	LINSENOPTIONEN
AL 2061	6X4W	Weiß (6000K)	3360	12V oder 24V Optionen	10°-30°-50°-110° Linsen-optionen
AL 2061	6X4W	Warmweiß (3000K)	3360	12V oder 24V Optionen	10°-30°-50°-110° Linsen-optionen
AL 2061	6X4W	Neutralweiß (4000K)	3360	12V oder 24V Optionen	10°-30°-50°-110° Linsen-optionen
AL 2061	6X4W	Blau	1260	12V oder 24V Optionen	10°-30°-50°-110° Linsen-optionen

MASSZEICHNUNGEN

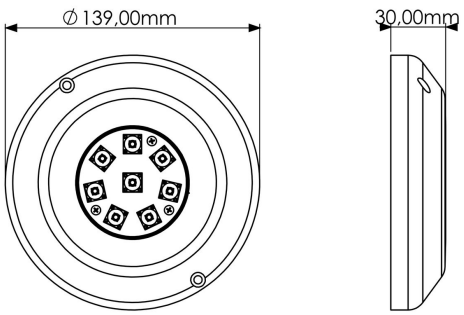

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Leistung
AL 2061 6X4W (SINGLE COLOUR)	24 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com