AKER LIGHTING

TECHNISCHES DATENBLATT

AL 3275K

BEIDSEITIGE WANDBELEUCHTUNG



Gartenbeleuchtung › Wandmontierte LED-Beleuchtung

Die AL 3275K ist eine doppelseitige LED-Wandleuchte, die Licht in zwei Richtungen abgibt und so für einen ausgewogenen Akzent an Gartenmauern, Säulen und Fassaden sorgt. Das Gehäuse aus Edelstahl 316L trägt 6 Stk. POWER LED mit insgesamt 6W, in Weiß, Warmweiß oder Neutralweiß. Sie arbeitet mit 220 V oder 9-30 VDC und ist mit Schutzart IP67 für den Außeneinsatz geeignet. Die AL 3275Y bietet dieselben Spezifikationen.

SCHUTZART **IP67**	BETRIEBSSPANNUNG **220 V · 9-30 VDC**	LEISTUNG **6 W**
SCHUTZKLASSE **Class I**	GARANTIE **1 Jahr Garantie**	

LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Neutralweiß
LEISTUNG	6 W
BETRIEBSSPANNUNG	220 V · 9-30 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP67 — IP67
- U.V. — UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 Jahr Garantie
- I — Schutzklasse I
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht

TECHNISCHE DATEN

LICHT

LED	6 Stk. POWER LED
Farbe	Weiß, Warmweiß, Neutralweiß


ELEKTRIK

Volt	220 V oder 9-30 VDC
Watt	6W

GEHÄUSE UND MONTAGE

Material	Edelstahl 316L

MASSZEICHNUNGEN

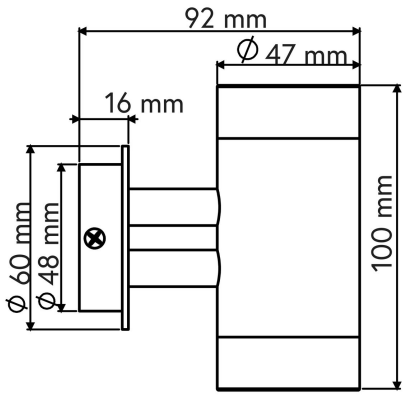

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com